

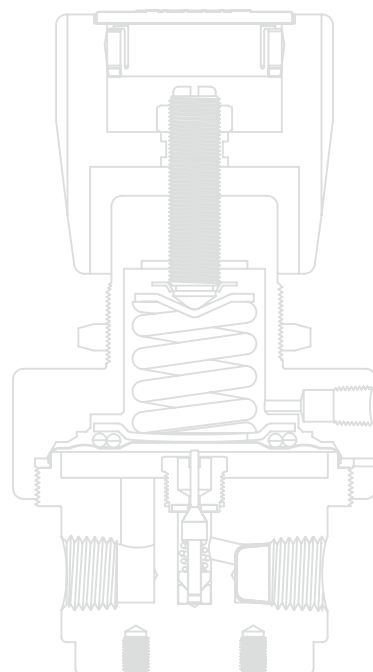
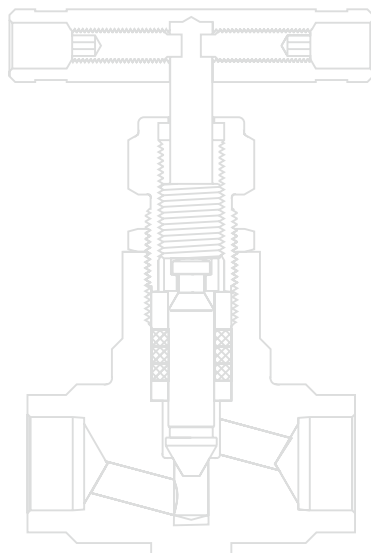
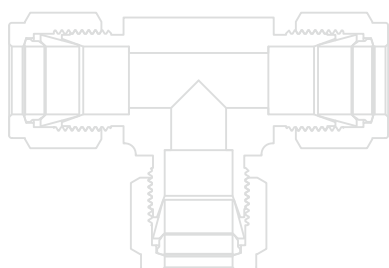
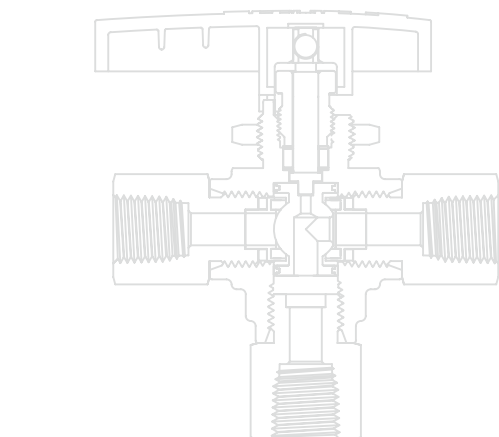
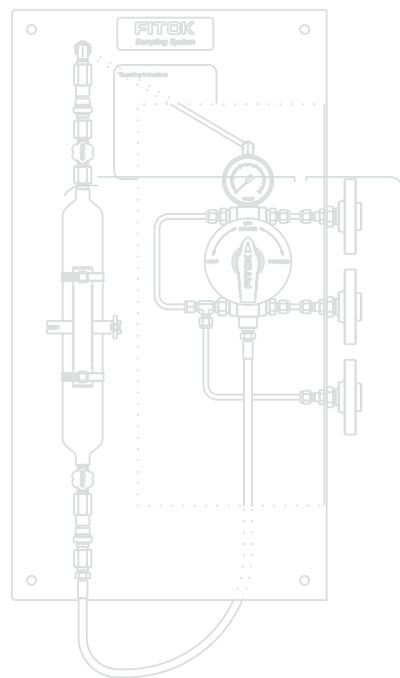


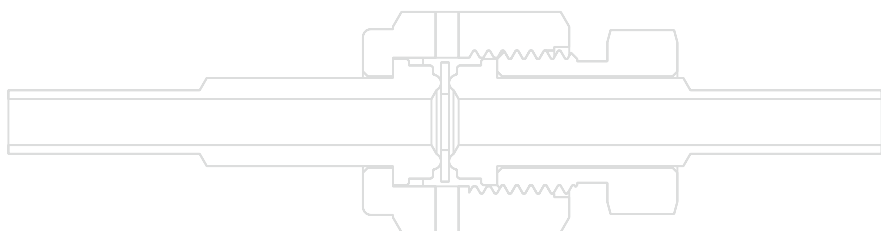

FITOK

公司简介

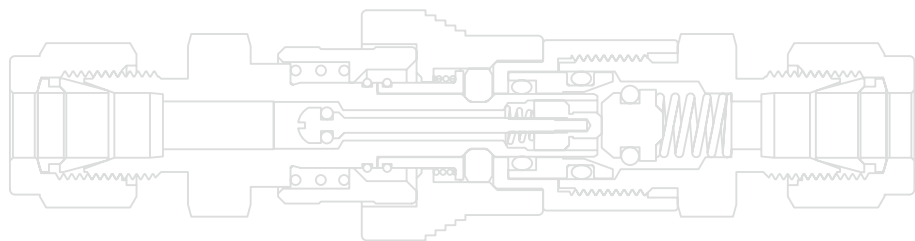

关于飞托克

飞托克成立于1998年，为全球领先的管阀件及其集成系统供应商，目前集团在德国、美国和中国设有工厂，在德国、美国、中国和阿联酋设有仓储及销售服务中心。我们使用特别订制的原材料，严格管控制造过程并采用高于行业要求的检测标准，以确保优异的产品性能。我们依靠全球化的布局，充分利用全球优势资源，结合柔性制造系统，缩短交付周期，以实现在多个应用领域及行业为客户提供优质的产品和服务。

产品

◎ 通用仪表产品

接口尺寸范围为 1/16" 至 2"，最大工作压力为 10000 psig，温度范围 -54°C 至 649°C。
主体材料可选用各种不锈钢、合金、尼龙及 PTFE 等。

◎ 中高压产品

接口尺寸范围为 1/8" 至 1"，工作压力从 10000 psig 至 60000 psig，温度范围 -252°C 至 649°C。
主体材料为高强度 316 SS。

◎ 高纯及超高纯产品

接口尺寸范围为 1/8" 至 1"，工作压力从真空至 6000 psig，温度范围 -73°C 至 538°C。
主体材料可选 316 SS、316L SS、316L SS VAR 及合金等。

◎ 取样系统

接口尺寸范围为 1/8" 至 1" 或 NPS 1/2 至 NPS 1，工作压力从负压到 1500 psig，温度范围 -18°C 至 649°C。
主体材料可选用各种不锈钢、合金。可定制适用于高温、高压、高粘度、强腐蚀等特殊液体、气体以及液化气样品的采集系统。

◎ 钢管

种类包括仪表管、中高压管、洁净管、护套管、保温管及伴热管。
接口尺寸范围为 1/16" 至 2 1/2"、6A 至 50A，最大工作压力为 60000 psig，温度范围 -252°C 至 649°C。
材料可选用 316L SS、316/316L SS、316L SS VAR、双相钢及合金等。

证书

◎ 管理体系证书

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
IATF 16949:2016

◎ 国别证书



CRN (加拿大)
DVGW (德国)
EAC (欧亚经济联盟)
KGS (韩国)
TA-Luft (德国)

◎ 产品证书

ABS (美国船级社型式认可证书)
API 607 (阀门防火认证)
ASTM F1387 (管道系统和配管的机械连接管性能标准规范)
ATEX (欧盟设备防爆指令)
DOT (美国移动压力设备指令)
EC-79 (欧盟氢动力车辆型式认可)
ECE-R110 (欧洲经济委员会关于车用特定部件在其推进系统使用 CNG 和/或 LNG 的法规)
ISO 15848 (国际标准化组织制定的关于工业阀门散逸排放测量，测试和鉴定程序)
PED (欧盟压力设备指令)
TPED (欧盟移动压力设备指令)

FITOK

|| 服务行业

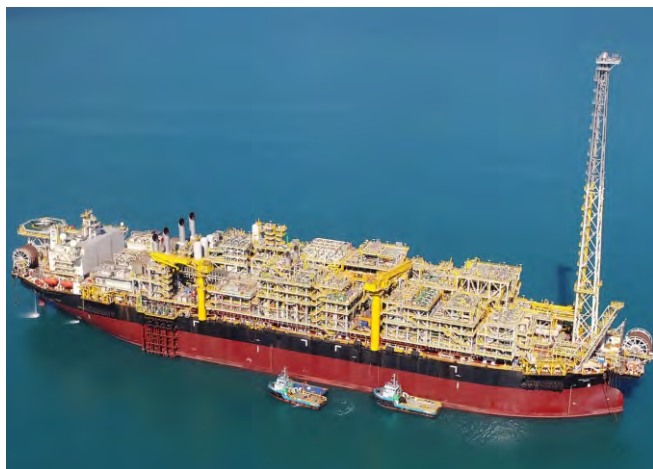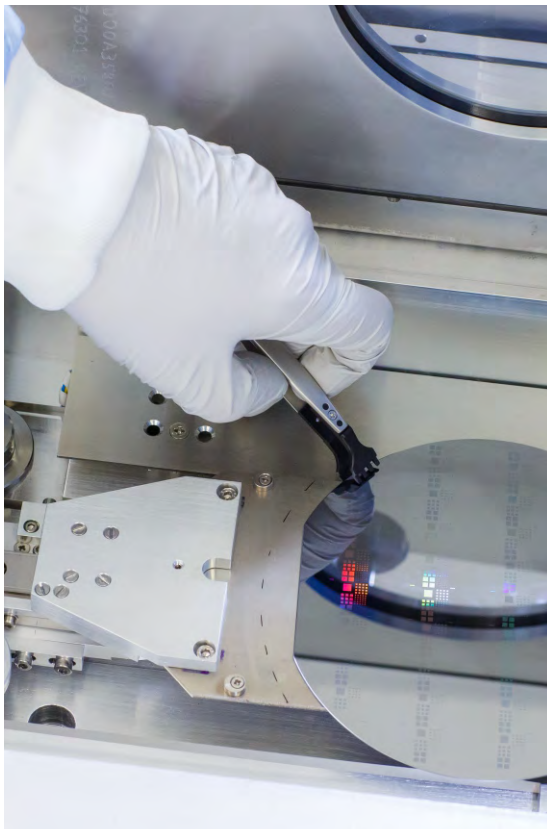

证书

FITOK



ABS



API 607



ASTM F1387



ATEX




DOT



DVGW



EC 79

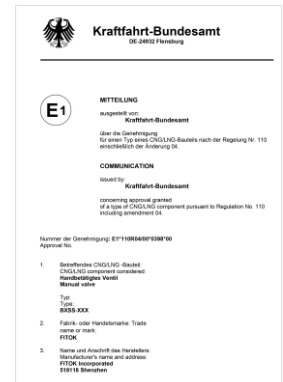

ECE R110



IATF 16949



ISO 9001



ISO 14001



ISO 45001



ISO 15848



PED



TA-Luft




TPED

FITOK

|| 设备



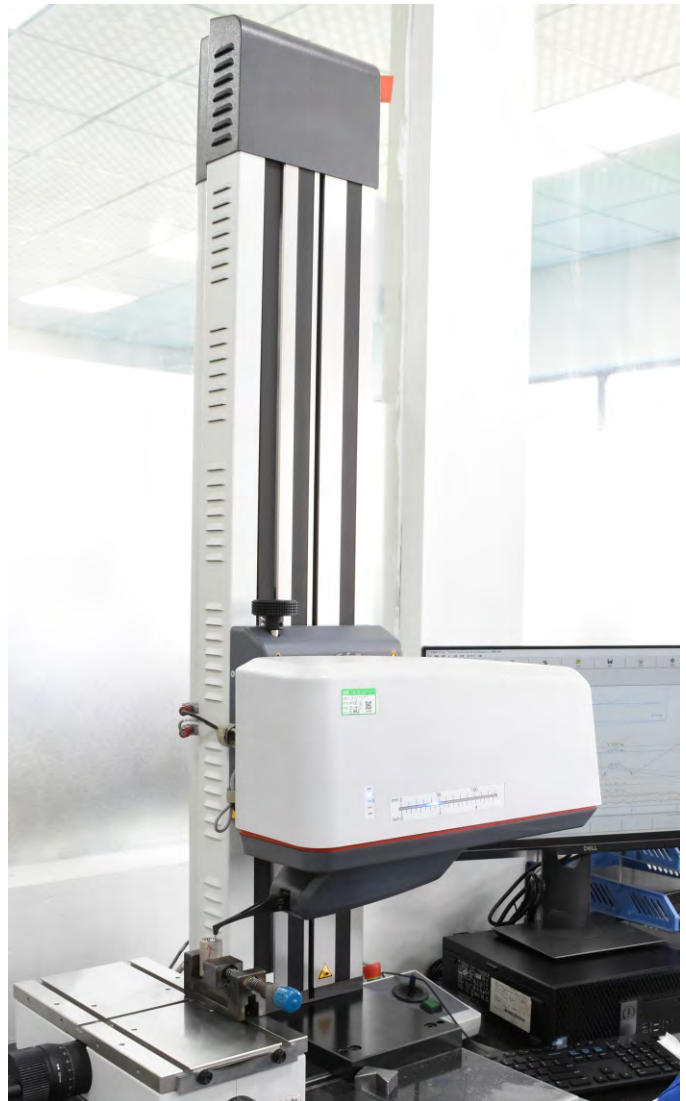

双卡套接头

◎ 6D 系列
EC 79 认证



螺纹接头

◎ 6P 系列



37° 扩口接头



焊接接头

◎ 6W 系列



真空管接头

◎ VL 系列



真空转换接头

◎ VA 系列



阀门接头

◎ BSG、BHG、LSH、PIF、VFS 和 ICS 系列



易熔塞

◎ FPP 和 FPT 系列



软管和软管接头

◎ MH 和 MM 系列

金属挠性软管



◎ PS 系列

PTFE 衬里，不锈钢金属编织软管



◎ MP 系列

多用途推入连接式软管



◎ TH 系列

热塑性软管



◎ HC 系列

软管接头和套管



测试软管和测试接头

◎ QH、QT、HQH 和 HQT 系列



快速接头

◎ QC 系列

通用型



◎ QF 系列

全流量型



◎ QV 系列

双端关断高流量型



◎ QM 系列

微型



◎ QTM 系列

PTFE 密封型



◎ QP 系列

无溢流型



◎ QCA 系列

安全泄压型



球阀

◎ BF 和 BFH 系列

耳轴球阀，低温可达 -40°C (-40°F)
ECE R110 认证



◎ BG 系列

三片式球阀，压力可达 69 bar (1000 psig)



◎ BH 系列

三片式球阀，压力可达 207 bar (3000 psig)



◎ BO 系列

一体式仪表球阀，无死区



◎ BP 系列

冷拔阀体球阀，压力可达 690 bar (10000 psig)



◎ BR 和 BRC 系列

六方阀体球阀



◎ BV 系列

高性能球阀，压力可达 414 bar (6000 psig)
工作温度范围： $-54^{\circ}\text{C} \sim 232^{\circ}\text{C}$
($-65^{\circ}\text{F} \sim 450^{\circ}\text{F}$)



◎ BK 系列

高温硬密封球阀，最高温度可达 450°C (842°F)



◎ BU 系列

替代燃料应用球阀，氢气和压缩天然气 (CNG) 兼容
ECE R110 认证、EC 79 认证



自动控制球阀

BF、BFH、BH、BO、BP 和 BV 系列气动和电动执行器可选



针阀

◎ NB 系列

螺纹阀帽针阀



◎ ND 和 NDH 系列

非旋转阀杆针阀



◎ NF 和 NFH 系列

锻造阀体针阀



◎ NG 和 NGH 系列

整体式阀帽针阀



◎ NR 和 NRG 系列

提升旋塞针阀



◎ NT 系列

拨动开关阀和气动针阀



◎ NU 和 NUH 系列

联合阀帽针阀



◎ NY 系列

OS&Y 结构针阀



旋塞阀

◎ PV 系列



计量阀

◎ MS、MV、ML 和 MH 系列



波纹管阀

◎ SW 和 SU 系列



比例卸荷阀

◎ RV、RL 和 RM 系列



泄放阀

◎ RB 系列



吹扫阀

◎ RP 系列



过流量阀

◎ EV 系列



多功能单向阀

◎ CSV 系列



单向阀

固定开启压力

◎ CV 系列

提动头式，压力可达
207 bar (3000 psig)



◎ CH 系列

提动头式，压力可达
414 bar (6000 psig)
ECE R110 认证、EC 79 认证



◎ CO 系列

一体式阀体



可调节开启压力

◎ CA 系列



◎ COA 系列

一体式阀体



全金属结构

◎ CL 系列



过滤器

◎ FT 系列

T 型

ECE R110 认证、EC 79 认证



◎ FB 系列

旁通型



◎ FI 系列

直通型



◎ FW 系列

全焊接直通型



◎ FH 系列

大容量型



表阀和仪表阀组

表阀

◎ GV、GVH 和 GR 系列




二阀组

◎ 2D、2R、2DH 和 2RH 系列




三阀组

◎ 3D、3R、3DH 和 3RH 系列

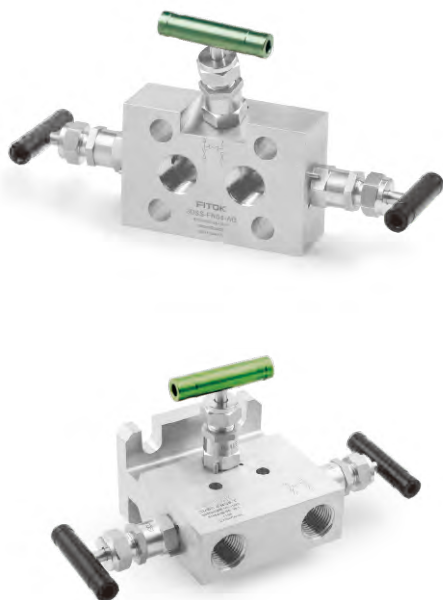

五阀组

◎ 5D、5R、5DH 和 5RH 系列

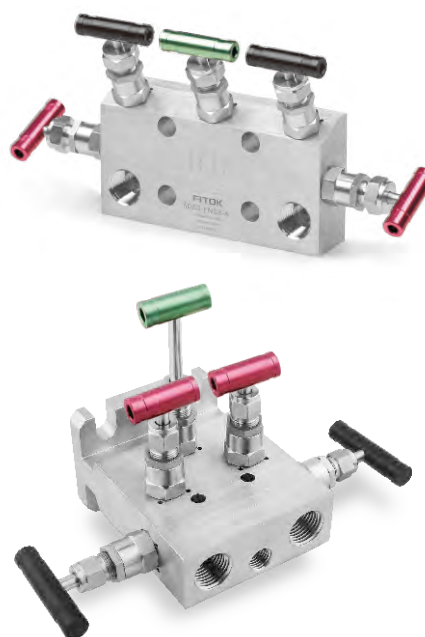

隔离泄放阀组

◎ BB、DB、SB 和 DBB 系列



气源分配器和分流阀组

◎ AH 和 CM 系列

专利设计的模块化结构



冷凝罐

◎ CP 系列



SilcoNert® 2000 (Sulfinert®) 硫钝化产品



压力表

◎ GA、GB 和 GC 系列



工具和附件

手动弯管器



割管器



手动预装器



液压预装器



管子去毛刺工具



穿板固定器



间隙检测规



单一规格系列

多种规格系列

T形扳手



深度标记工具



双卡套接头

◎ 20D 系列

工作压力: 690 ~ 1379 bar (10000 ~ 20000 psig)

EC 79 认证



中压接头

◎ 20M 系列


工作压力: 1379 bar (20000 psig)



高压接头

◎ 60H 系列


工作压力: 4137 bar (60000 psig)

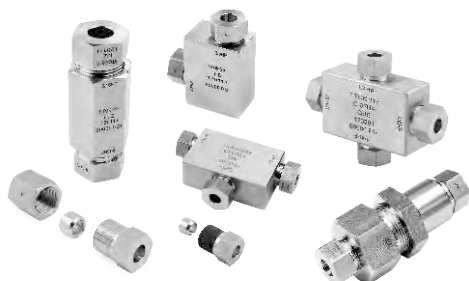

螺纹接头

◎ PMH 系列

工作压力: 690 ~ 4137 bar (10000 ~ 60000 psig)

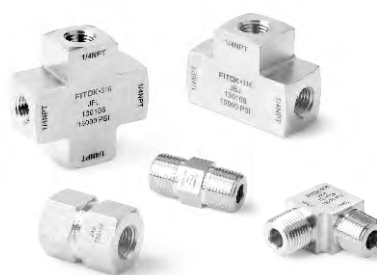

转换接头

◎ AMH 系列

工作压力: 690 ~ 4137 bar (10000 ~ 60000 psig)



快速接头

◎ HQP、HQB、HQS 和 HQC 系列

工作压力: 690 ~ 2068 bar (10000 ~ 30000 psig)



中高压软管

◎ HHP 系列


工作压力: 690 ~ 3200 bar (10000 ~ 46400 psig)



球阀

◎ 10B、15B 和 20B 系列

工作压力: 690 ~ 1379 bar (10000 ~ 20000 psig)

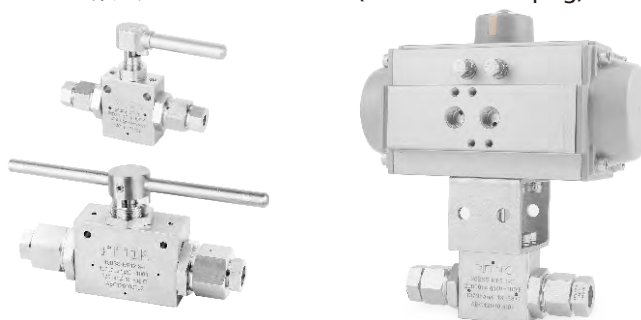

针阀

◎ 10N、15N、20N、30N 和 60N 系列

工作压力: 690 ~ 4137 bar (10000 ~ 60000 psig)



单向阀

◎ 10C、15C、20C 和 60C 系列

◎ 10CO、15CO、20CO 和 60CO 系列

工作压力: 690 ~ 4137 bar (10000 ~ 60000 psig)



计量阀

◎ 15M、30M 和 60M 系列

工作压力: 1034 ~ 4137 bar (15000 ~ 60000 psig)



卸荷阀

◎ HSR、HMR 和 HAR 系列

工作压力: 1379 ~ 4137 bar (20000 ~ 60000 psig)



泄放阀

◎ 15BV、20BV 和 30BV 系列

工作压力: 1034 ~ 2068 bar (15000 ~ 30000 psig)



隔离泄放阀组

◎ 15BN、20BN、20DBN 和 15DBB 系列

工作压力: 1034 ~ 2068 bar (15000 ~ 30000 psig)



过滤器

◎ 10FD、15FD、20FD 和 60FD 系列

◎ 10FC、15FC、20FC 和 60FC 系列

工作压力: 690 ~ 4137 bar (10000 ~ 60000 psig)



海底阀

海底球阀和海底液动球阀

◎ 10SB、15SB 和 20SB 系列

工作压力: 690 ~ 1379 bar (10000 ~ 20000 psig)



海底单向阀

◎ 10SC、10SCO、15SC、15SCO、20SC 和 20SCO 系列

工作压力: 690 ~ 1379 bar (10000 ~ 20000 psig)



海底针阀和海底液动针阀

◎ 15SN 和 20SN 系列

工作压力: 690 ~ 1379 bar (10000 ~ 20000 psig)



海底液动换向阀

◎ 15SDC 系列

工作压力: 690 ~ 1379 bar (10000 ~ 20000 psig)



工具

◎ 液压预装器



◎ 手动预装器



◎ 手动螺纹加工工具



◎ 手动圆锥加工工具



◎ 手动锥面修整工具



焊接接头

微型对焊接头

◎ M 系列



Tube 管对焊接头

◎ L 系列



管状接头

◎ T 系列



面密封接头

金属垫片面密封接头

◎ FR 系列



L 形圈面密封接头

◎ TFO 系列



O 形圈面密封接头

◎ FO 系列



气瓶接头

◎ CGA DISS、CGA 和 DIN 系列




隔膜阀

◎ ALD、DQ、DQX、DP、DPX、DPT、DH、DM、DS、DR、DV、DL、DF、DE、DK 和 DI/DIH 系列



高纯球阀

◎ BGP、BHP、BDP 和 BRP 系列

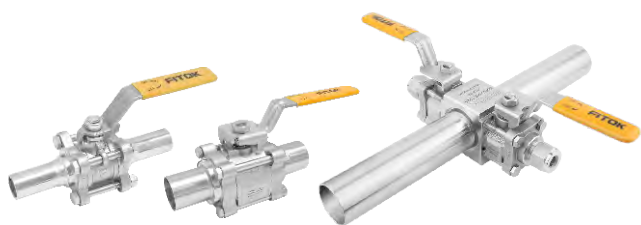

波纹管阀

◎ SM 和 SVH 系列




波纹管计量阀

◎ MU 系列



单向阀

◎ CW 和 CB 系列

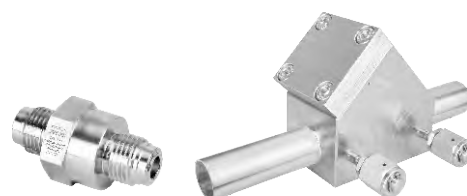

真空发生器

◎ VGB、VGC 和 VGM 系列



超高纯压力表

◎ GP 系列



隔膜减压阀

◎ RTCC、RTGC、RDCC、RDGC、RDSC、RDGH 和 RDGN 系列



活塞减压阀

◎ RPGC、RPCC、RPGX 和 RPGN 系列



两级隔膜减压阀

◎ RDDC 系列



蒸汽加热型减压阀

◎ RDVC 系列



背压阀

◎ BDGC、BPGC 和 BPGX 系列



压力控制面板

◎ FSR-1 和 FSR-2 系列



控制点应用面板

◎ FPR-1 和 FPR-1S 系列



切换系统

◎ FDR-1、FDR-2、FDR-1L 和 FDR-1T 系列



源瓶组件

◎ CSR 系列



气体控制组件

◎ AGH 和 AGL 系列



模块化气体系统



气体管路组件



基块



垫片



取样瓶式取样系统

BLD2 - 针组件持续吹扫型



钢瓶式取样系统

CSF4 - 扩张室及出口连接燃烧塔型



取样组件、取样钢瓶及附件

符合 TPED 和 DOT



流路转换系统

© SSM 系列




仪表管

◎ TMP 系列

无缝直管

2.6% Mo 管可选



洁净管


◎ TBA 系列

光亮退火，内表面粗糙度 $Ra \leq 0.51 \mu m$ (20 $\mu in.$)



◎ TCA 系列

内管电解抛光，内表面粗糙度 $Ra \leq 0.13 \mu m$ (5 $\mu in.$)

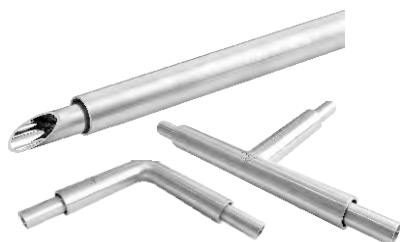

冷拔硬化无缝管

◎ T20M 系列

工作压力：最高 1379 bar (20000 psig)



◎ TCT 系列

盘管的最大供货长度 2108 m/盘 (7218 ft/盘)



◎ TEP 和 PEP 系列

电解抛光，内表面粗糙度 $Ra \leq 0.13 \mu m$ (5 $\mu in.$)



中高压管

退火无缝管和冷拔 1/8 硬化无缝管

◎ T15A 和 T20D 系列

工作压力：

T15A 系列：最高 1034 bar (15000 psig)

T20D 系列：最高 1379 bar (20000 psig)



冷拔硬化无缝管

◎ T60H 系列

工作压力：最高 4137 bar (60000 psig)



护套管

◎ TJT 系列

PVC 或 TPU 护套保护管



保温管

◎ TIT 系列

玻璃纤维保温管



伴热管

◎ TST 系列

蒸汽伴热



其他钢管

◎ SilcoNert® 2000 (Sulfinert®) 硫钝化管



定制弯管

◎ TMP 系列弯管



◎ T20D/T20M 系列弯管





其他产品样本



扫描二维码，可查看或下载产品样本。

