


易熔塞

FPP, FPT 系列

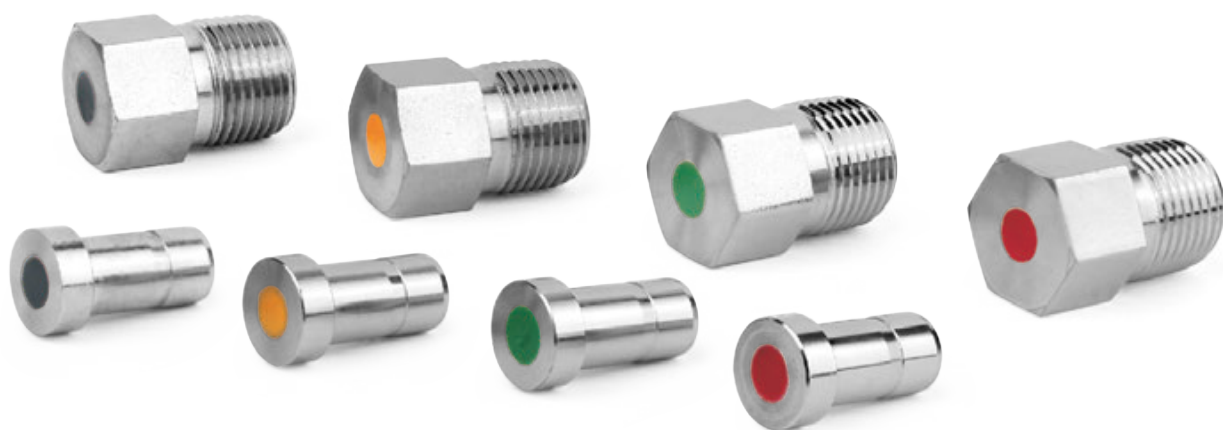

FITOK

www.fitokgroup.com


简介

易熔塞是一种安全保护装置，它由本体与共晶合金组成。共晶合金有特定的熔点，当易熔塞所处的温度达到共晶合金的熔点时，共晶合金将熔化，易熔塞内的气体会释放到大气从而起到保护系统的作用。


特征

- ◎ 不锈钢接头填充共晶合金
- ◎ 可应用于气体或者液体
- ◎ 是一种不可重复启闭、可拆卸的压力泄放装置
- ◎ 长期耐压3.4 MPa (500 psig)
- ◎ 可提供温度从 71°C (160°F) 到 138°C (281°F) 的4种规格
- ◎ 端接类型：Pipe管螺纹端及卡套管转换端

结构

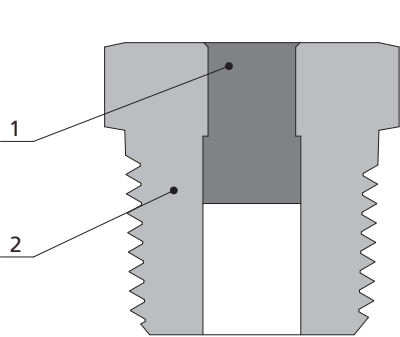

FPP 系列




FPT 系列


序列	部件	材料
1	共晶合金	
2	本体	不锈钢

不同熔点共晶合金选项


熔点 °F (°C)		熔点代码	颜色标记	温度标记
°F	°C			
160	71	160	黑	160
212	100	212	橙	212
255	124	255	绿	255
281	138	281	红	281

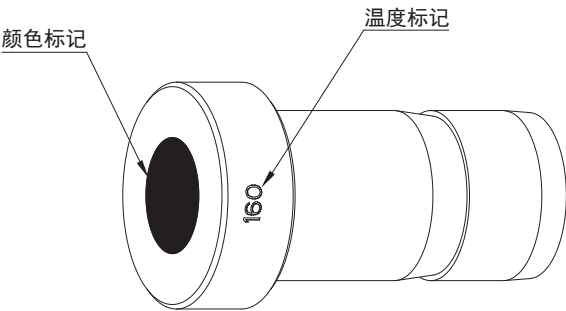

订购信息

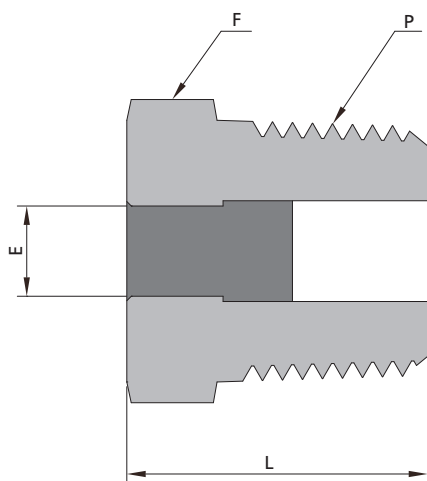

FPP 系列

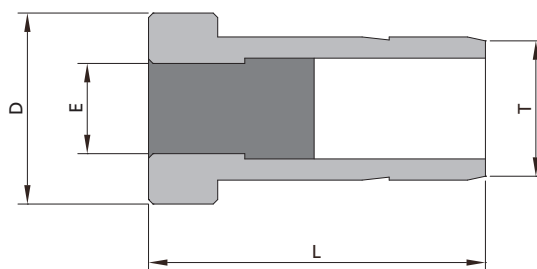

FPT 系列


FPP 系列

基本订购号	螺纹规格 (P)	尺寸 mm (in.)		
		L	E	F (Hex.)
□□-FPP-4-□□□	1/4 NPT	24.1 (0.95)	6.4 (0.25)	14.29 (9/16)
□□-FPP-6-□□□	3/8 NPT	26.9 (1.06)	6.4 (0.25)	17.46 (11/16)
□□-FPP-8-□□□	1/2 NPT	30.5 (1.20)	8.7 (0.34)	22.23 (7/8)
□□-FPP-4-□□□-R	1/4 BSPT	24.1 (0.95)	6.4 (0.25)	14.29 (9/16)
□□-FPP-6-□□□-R	3/8 BSPT	26.9 (1.06)	6.4 (0.25)	17.46 (11/16)
□□-FPP-8-□□□-R	1/2 BSPT	30.5 (1.20)	8.7 (0.34)	22.23 (7/8)

FPT 系列

基本订购号	接管外径 (T)	尺寸 mm (in.)		
		L	E	D
□□-FPT-4-□□□	1/4	20.6 (0.81)	4.3 (0.17)	9.53 (3/8)
□□-FPT-6-□□□	3/8	22.4 (0.88)	6.4 (0.25)	12.70 (1/2)
□□-FPT-8-□□□	1/2	28.4 (1.12)	6.4 (0.25)	15.88 (5/8)

型号说明

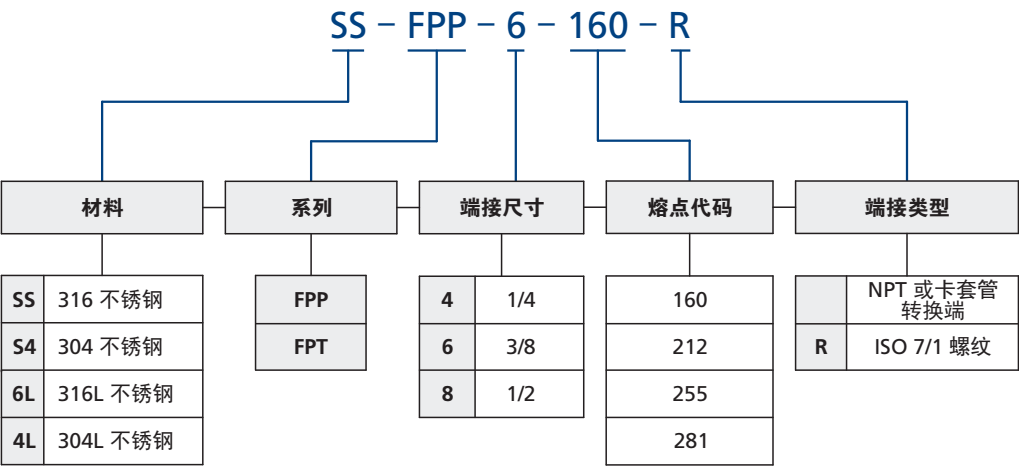

注：“型号说明”用于说明FITOK产品型号的组成规则，不适用于产品的具体选型，不能随意组合。如有疑问，请联系FITOK集团或授权代理商。

info@fitokgroup.com
www.fitokgroup.com

FK-IC-GF-07-ZH-220622