


表阀和仪表阀组

GV、GVH、GR 系列表阀

2D、2R、2DH、2RH 系列二阀组

3D、3R、3DH、3RH 系列三阀组

5D、5R、5DH、5RH 系列五阀组

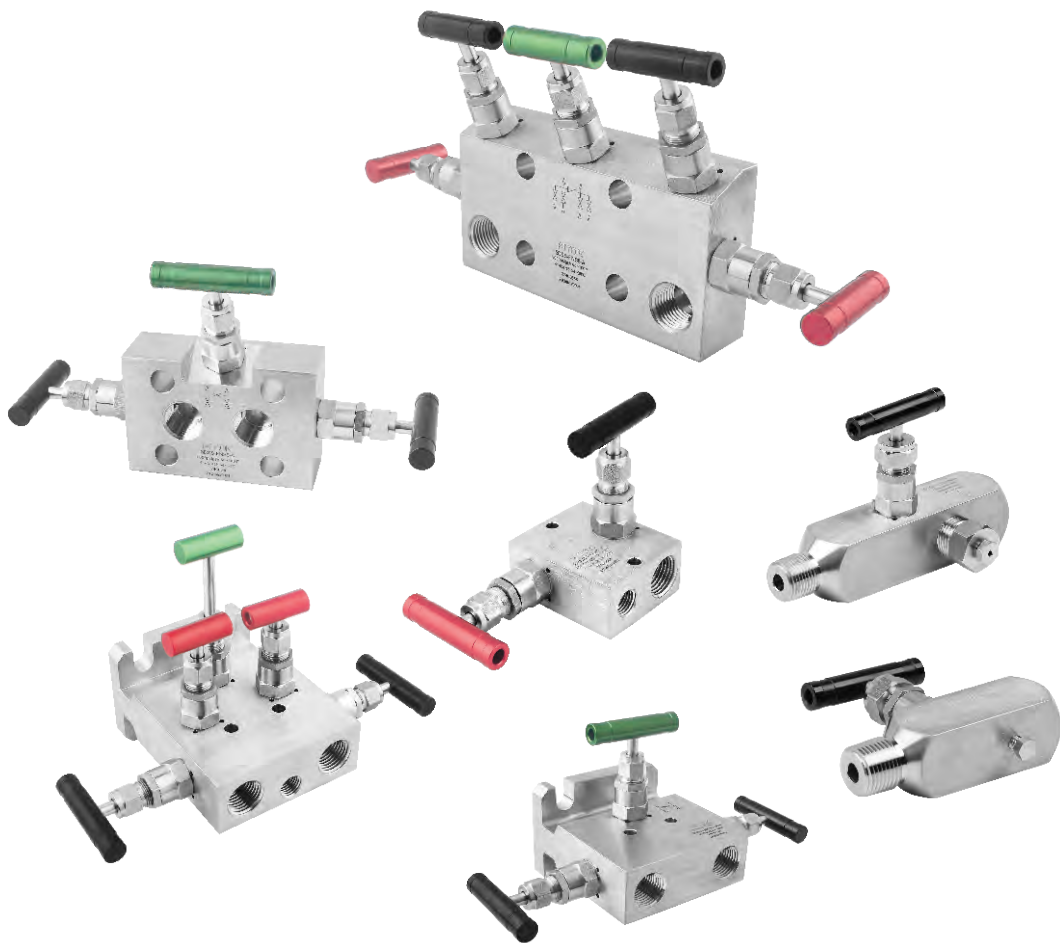

FITOK

www.fitok.com

目录

表阀

特征	01
结构及材料	01
温压曲线	02
类型和尺寸	03
标准类型	03
延长阀体类型	03
紧凑阀体类型	03

仪表阀组

特征	05
结构及材料	05
温压曲线	06
设计标准	06
阀组安装应用示例	07
类型和尺寸	09
远程安装阀组	09
直接安装 (变送器带共面法兰) 阀组	14
直接安装 (变送器带传统法兰) 阀组	15
直接安装 (变送器不带法兰) 阀组	20

附件

阀组安装支架成套件	21
腰形法兰成套件	22

重要说明

- ⦿ 阀门使用期间可能需要调整填料。
- ⦿ 为了更好的维护保养，FITOK 表阀和仪表阀组贮存时应处于半开位置。

表阀

GV 系列、GVH 系列和GR 系列

特征

- ◎ 工作压力 (不锈钢):
GV 和 GR 系列可达 414 bar (6000 psig)
GVH 系列可达 690 bar (10000 psig)
- ◎ 工作温度:
PTFE 填料: -54°C 至 232°C (-65°F 至 450°F)
石墨填料: -54°C 至 649°C (-65°F 至 1200°F)
Acetal 阀座: -28°C 至 121°C (-20°F 至 250°F)
PEEK 阀座: -54 至 232°C (-65°F 至 450°F)
- ◎ 内通径: GV 和 GVH 系列: 4.0 mm (0.157 in.)
GR 系列: 6.4 mm (0.25 in.)
- ◎ 非旋转式下阀杆, GV 和 GVH 系列下阀杆球头设计,
GR 系列下阀杆旋塞头设计
- ◎ 阀门在全开位置具有背密封功能
- ◎ 阀杆螺纹滚压成形, 机械性能好
- ◎ 上阀杆螺纹的润滑脂与系统介质隔离
- ◎ 填料可进行外部调整
- ◎ 阀帽配置防松螺钉
- ◎ 多种颜色手柄可供选择
- ◎ 所有表阀在出厂前均以额定工作压力进行密封测试




结构及材料


序号	元件	材料等级/ASTM 规格
1	手柄	铝合金
2	紧固螺钉	碳钢镀锌
3	填料压盖	304 不锈钢/A479
4	上阀杆	316 不锈钢/A479
5	锁紧螺母	不锈钢
6	阀帽	316 不锈钢/A479
7	填料压环	316 不锈钢/A479
8	填料	PTFE 或石墨
9	槽销	不锈钢
10	下阀杆	硬化316 不锈钢/A479
11	阀体	316 不锈钢/A479 316 不锈钢/A182
12	阀座	Acetal 或 PEEK (仅 GR 系列)
	润滑剂	二硫化钼基

注: 与介质接触的元件以斜体字列出。

球头设计表阀 (GV、GVH)

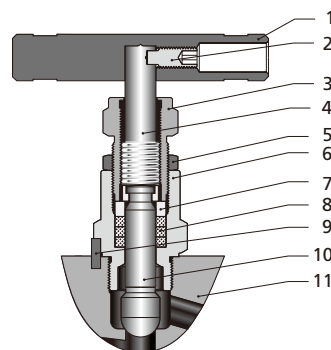


旋塞头设计表阀 (GR)

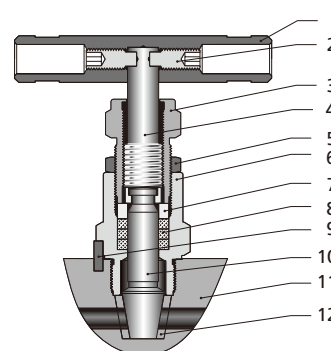


温压曲线


GV 系列

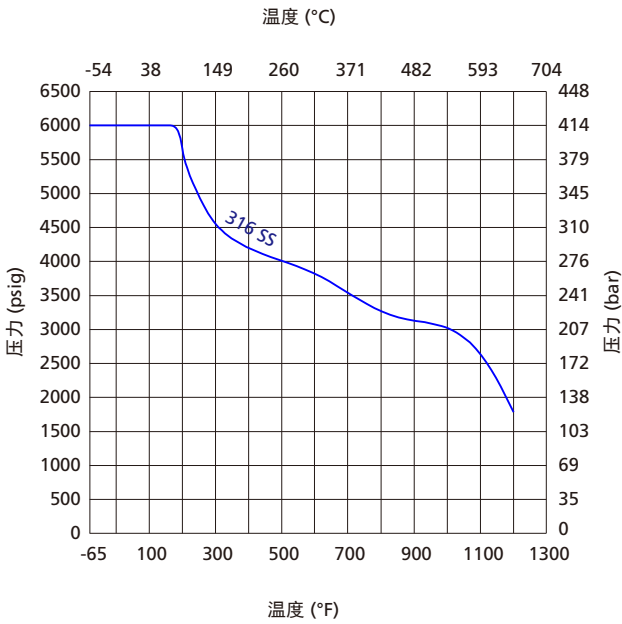

GVH 系列

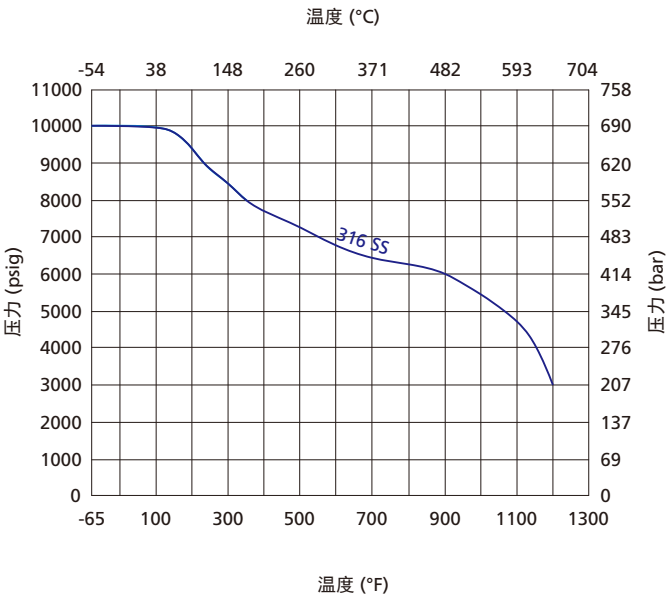

GR 系列

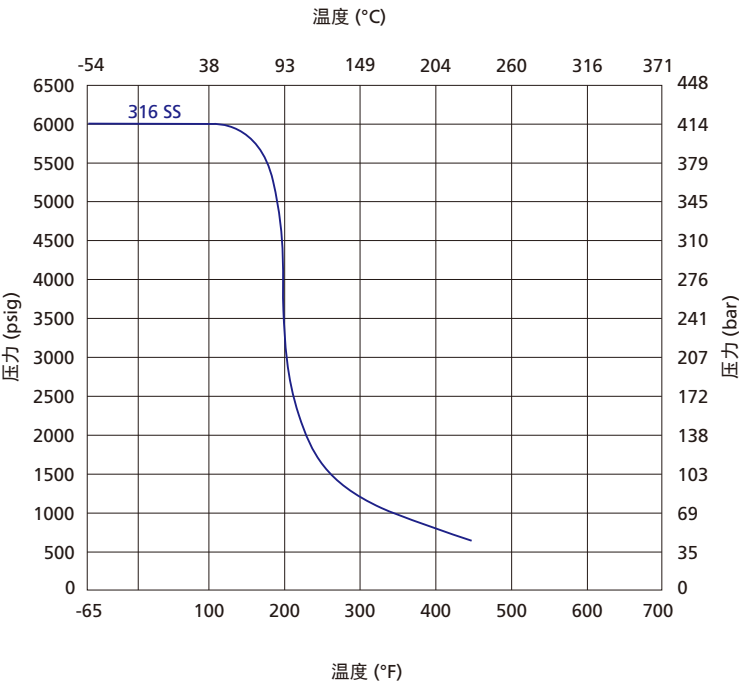


- 1. GV、GVH 系列曲线图基于石墨填料。
- 2. GR 系列曲线图基于 PEEK 阀座与 PTFE 填料。
- 3. 如需 GR 系列 Acetal 阀座温压曲线图, 请联系 FITOK 集团或授权代理商。

类型和尺寸


标准类型

基本订购信息	过程接口	仪表接口	泄放口&测试口
GV□□-NS8-FNS8	1/2 NPT 阳螺纹	1/2 NPT 阴螺纹	1/2 NPT 阴螺纹 配泄放阀&堵头
GVH□□-NS8-FNS8			
GR□□-NS8-FNS8			
GV□□-NS12-FNS8	3/4 NPT阳螺纹		
GVH□□-NS12-FNS8			
GR□□-NS12-FNS8			

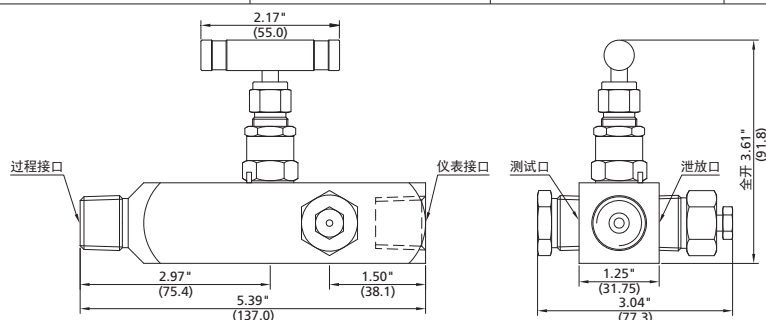

延长阀体类型


基本订购信息	过程接口	仪表接口	泄放口&测试口
GV□□-NS8-FNS8-E	1/2 NPT 阳螺纹	1/2 NPT 阴螺纹	1/2 NPT 阴螺纹 配泄放阀&堵头
GVH□□-NS8-FNS8-E			
GR□□-NS8-FNS8-E			

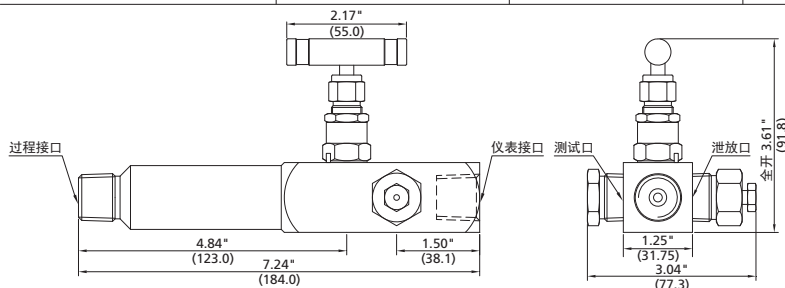


延长阀体用作连接 Pipe 管的隔热段。

紧凑阀体类型

基本订购信息	过程接口	仪表接口	泄放口
GV□□-NS8-FNS8-C	1/2 NPT 阳螺纹	1/2 NPT 阴螺纹	泄放阀杆
GVH□□-NS8-FNS8-C			
GR□□-NS8-FNS8-C			

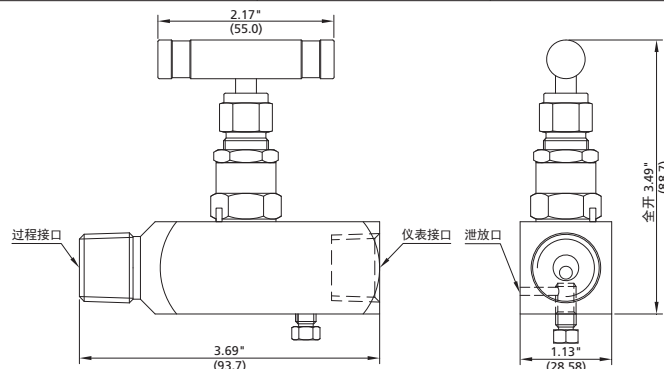

图示尺寸为 GV 系列表阀的外形尺寸，如需要 GVH、GR 系列表阀的外形尺寸，请联系 FITOK 集团或授权代理商。

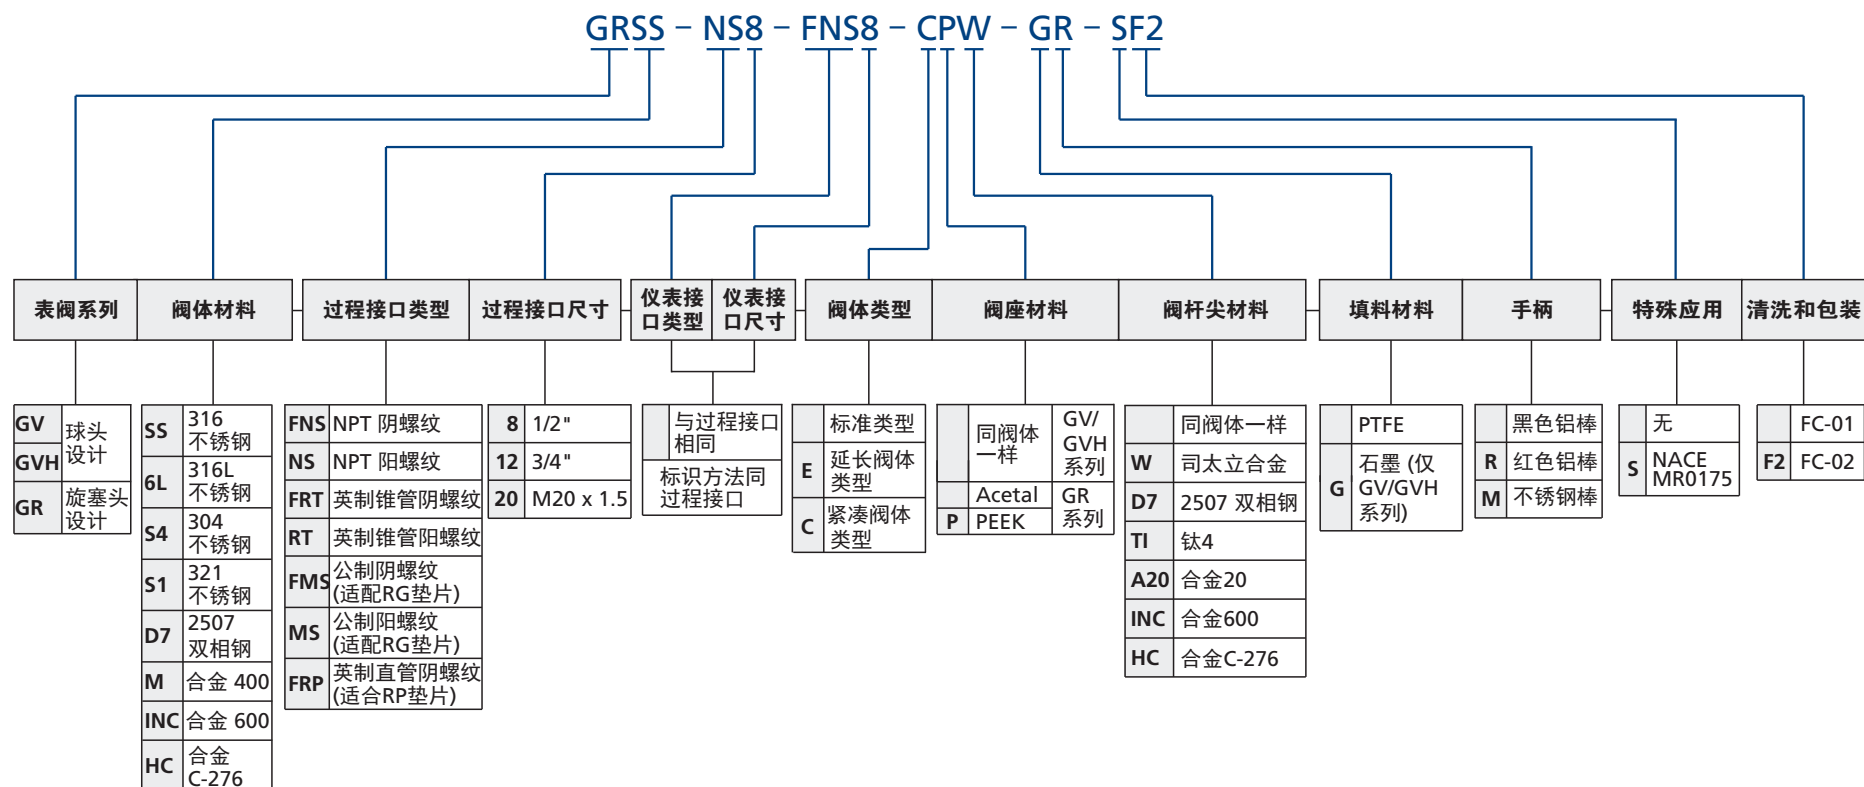

注：1. 清洗和包装：

FC-01：一般工业用的标准清洗和包装。


FC-02：浸润系统组件的特殊清洗和包装，应满足 ASTM G93 C 等级要求。

2. “型号说明”用于说明 FITOK 产品型号的组成规则，不适用于产品的具体选型，不能随意组合。如有疑问，请联系 FITOK 集团或授权代理商。

仪表阀组


特征

- ◎ 工作压力：
 - 2D、2R、3D、3R、5D、5R 系列可达 414 bar (6000 psig)
 - 2DH、2RH、3DH、3RH、5DH、5RH 系列可达 690 bar (10000 psig)
- ◎ 工作温度：
 - PTFE 填料：-54°C 至 232°C (-65°F 至 450°F)
 - 石墨填料：-54°C 至 649°C (-65°F 至 1200°F)
- ◎ 内通径：4.0 mm (0.157 in.)
- ◎ 两截阀杆设计，上阀杆螺纹经滚牙硬化处理，下阀杆表面经特殊硬化
- ◎ 上阀杆螺纹的润滑脂与系统介质隔离
- ◎ 非旋转的下阀杆上下运动代替螺纹升降，减少每个行程对填料的磨擦，减少阀座和阀头之间的磨损
- ◎ 阀门在全开位置具有背密封功能
- ◎ 手柄采用一端螺钉锁紧，稳固耐用
- ◎ 所有阀组在出厂前均以额定工作压力进行密封测试

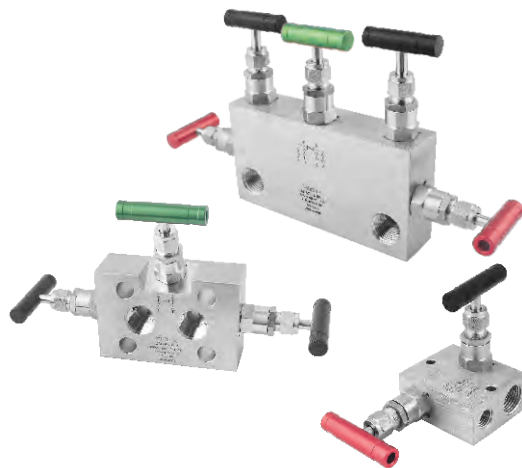

结构及材料

序号	元件	阀体材料	
		316 不锈钢	合金 C-276
		材料等级/ASTM 规格	
1	手柄	铝合金	
2	紧定螺钉	碳钢镀锌	
3	填料压盖	304 不锈钢/A479	
4	上阀杆	316 不锈钢/A479	
5	锁紧螺母	不锈钢	
6	阀帽	316 不锈钢/A479	合金 C-276/B574
7	填料压环	316 不锈钢/A479	
8	填料	PTFE 或石墨	
9	槽销	不锈钢	
10	下阀杆	硬化316 不锈钢/A479	合金 C-276/B574
11	阀体	316 不锈钢/A479 316 不锈钢/A182	合金 C-276/B564
润滑剂		二硫化钼基	

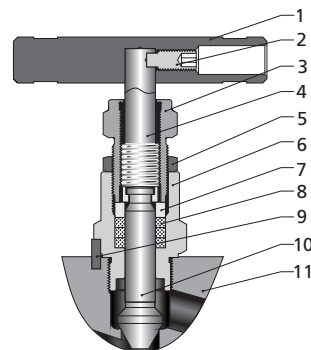


手柄颜色与功能：
 黑色=隔离
 红色=泄放
 绿色=平衡


注：与介质接触的元件以斜体字列出。

温压曲线

2D、2R、3D、3R、5D、5R 系列

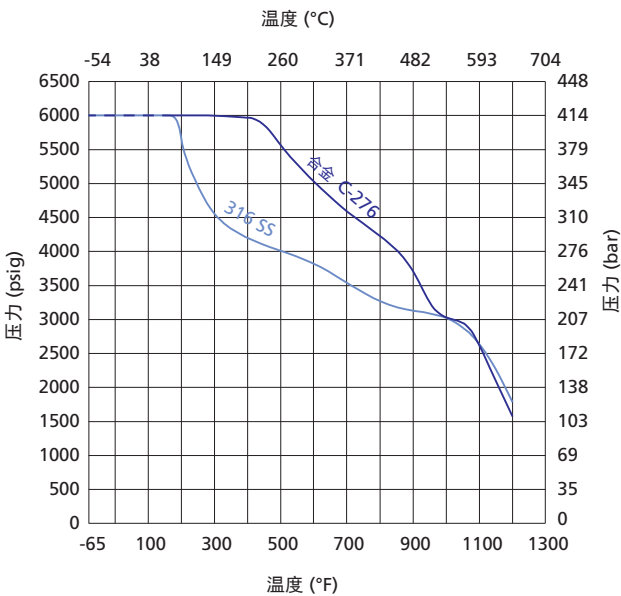


2DH、2RH、3DH、3RH、5DH、5RH 系列

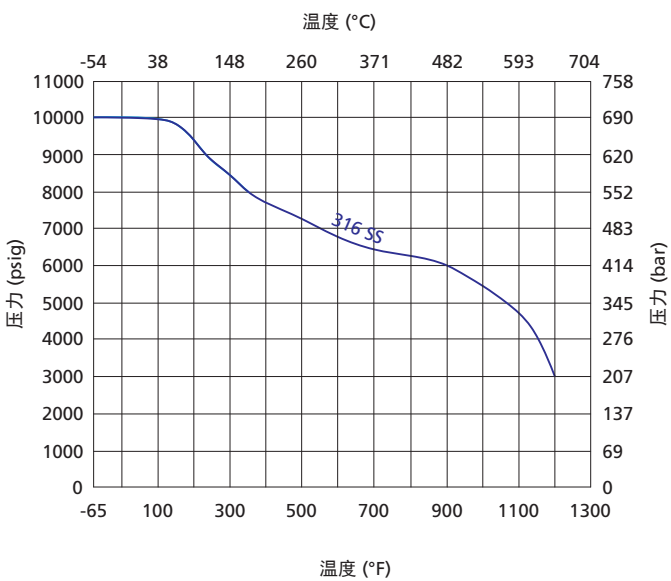

- 1. 以上曲线图基于石墨填料。
- 2. 如需其它材料的曲线图请联系 FITOK 集团或授权代理商。


设计标准

◎ 法兰设计参照标准：MSS SP-99 或 IEC 61518，法兰尺寸如下图所示。

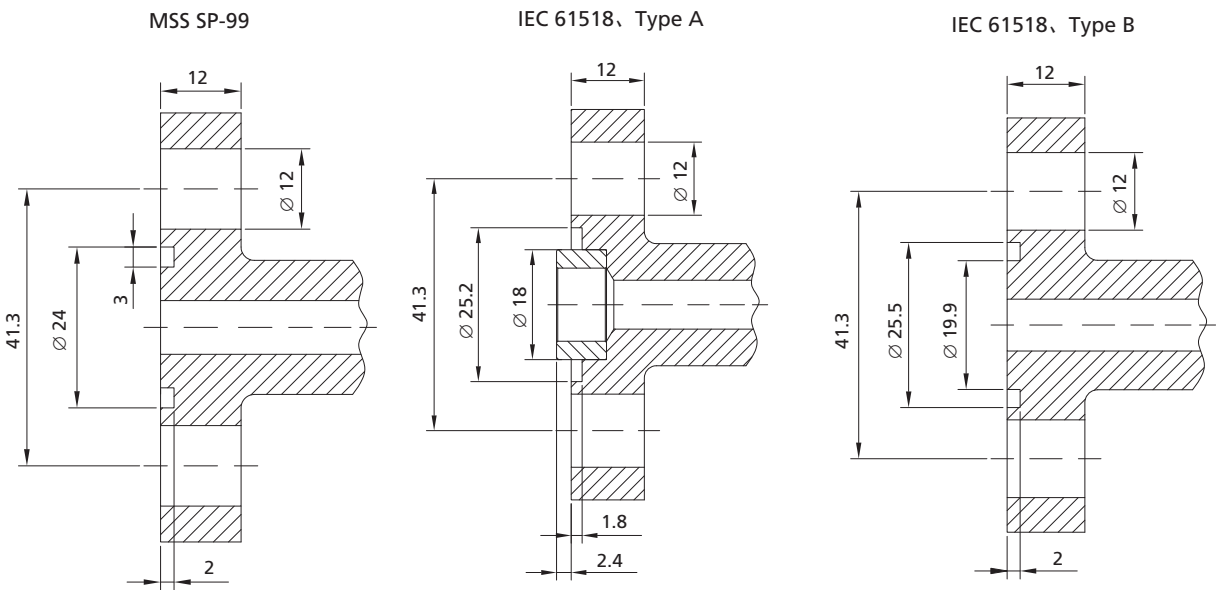


阀组安装应用示例

- ◎ 远程安装阀组 (和变送器连接) 的安装应用
适用于 2R、2RH、3R、3RH、5R、5RH 系列阀组

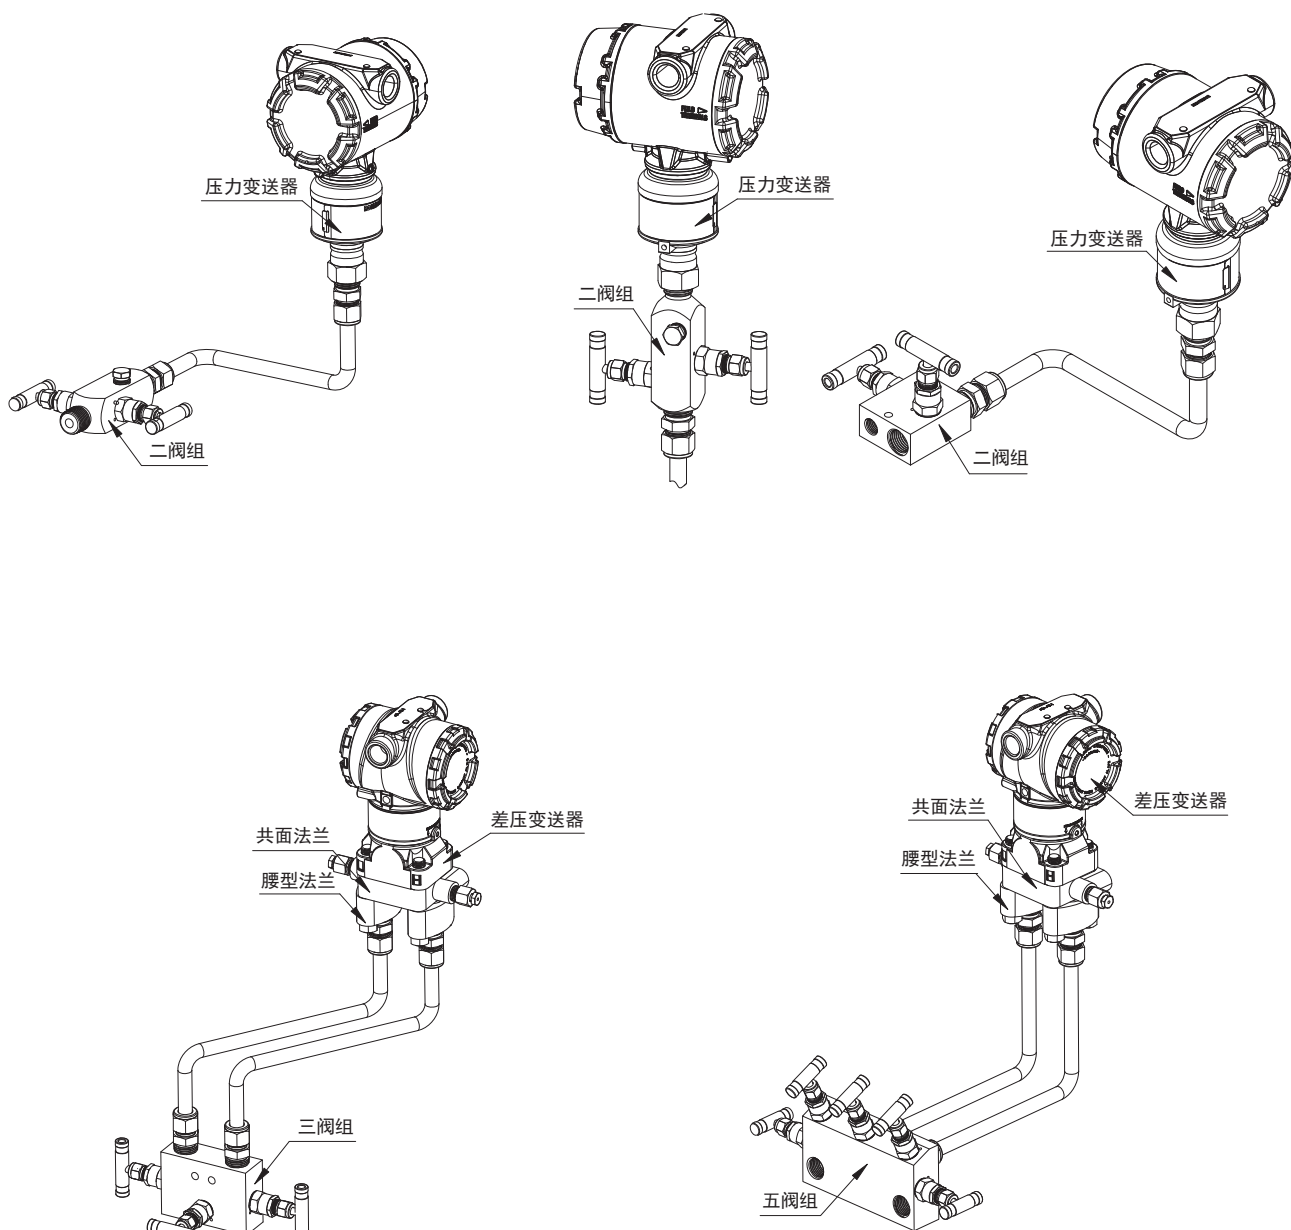


◎ 直接安装 (变送器带共面法兰) 阀组的安装应用

多用于 2D、2DH、3D、3DH、5D、5DH 系列 A 型和 L 型布局类型的阀组

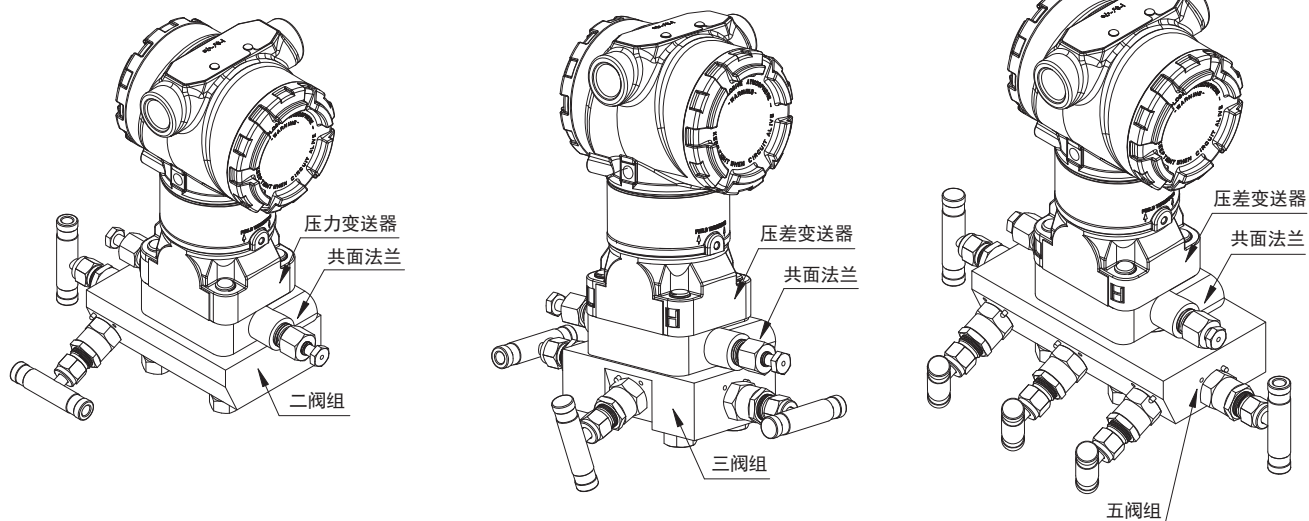


◎ 直接安装 (变送器带传统法兰) 阀组的安装应用

多用于 2D、2DH、3D、3DH、5D、5DH 系列 V 型布局类型的阀组

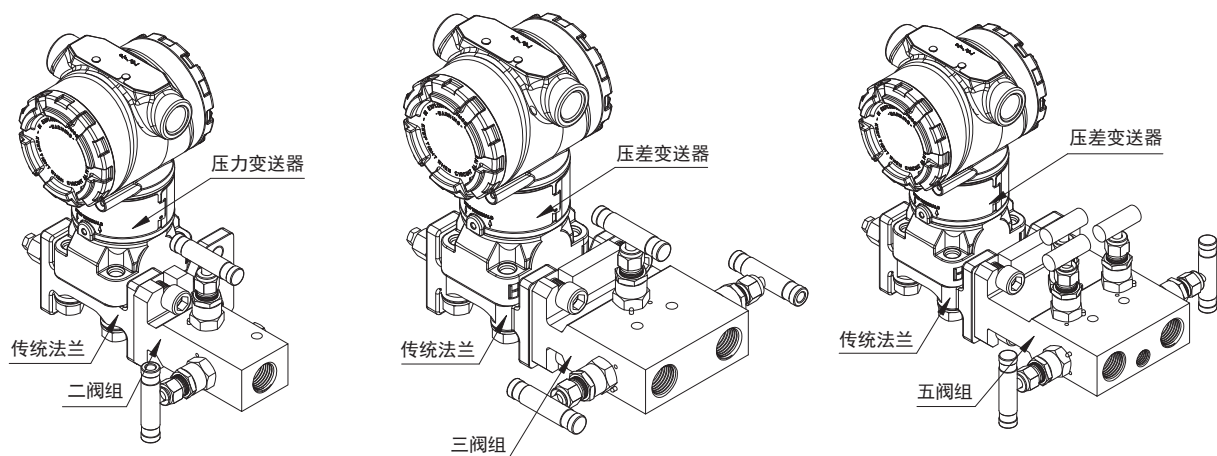

◎ 直接安装 (变送器不带法兰) 阀组的安装应用

仅用于一体化安装的 2DSS-FNS8-C、3DSS-FNS8-C-T、5DSS-FNS8-C 阀组

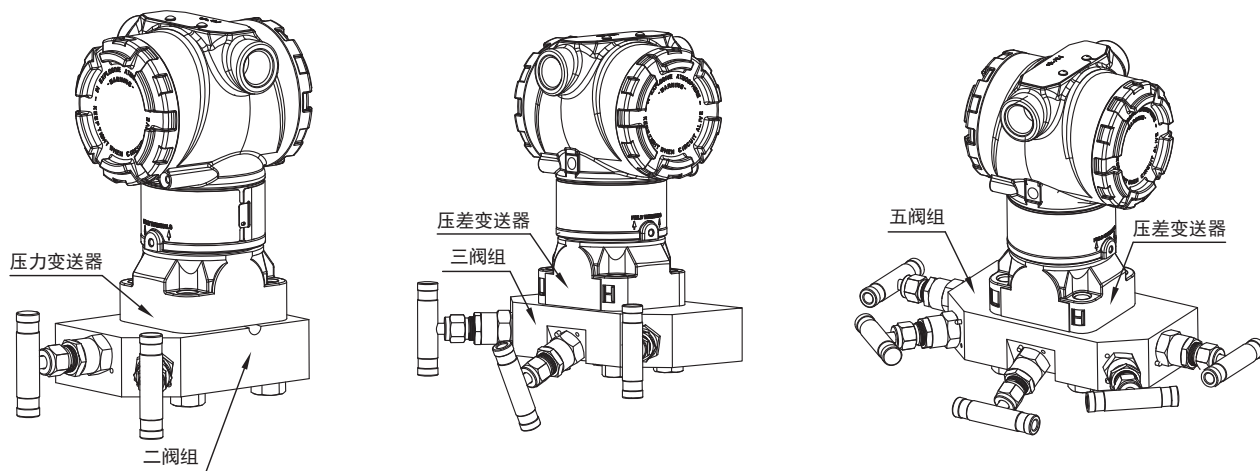

类型和尺寸



远程安装阀组

二阀组

基本订购信息	过程接口	仪表接口	泄放口
2R□□-FNS8-NS8-H	1/2 NPT 阴螺纹	1/2 NPT 阳螺纹	1/4 NPT 阴螺纹
2RH□□-FNS8-NS8-H			
2R□□-NS8-H	1/2 NPT 阳螺纹		
2RH□□-NS8-H			
2R□□-NS8-H-P			1/4 NPT 阴螺纹配堵头



2R□□-FNS8-NS8-H


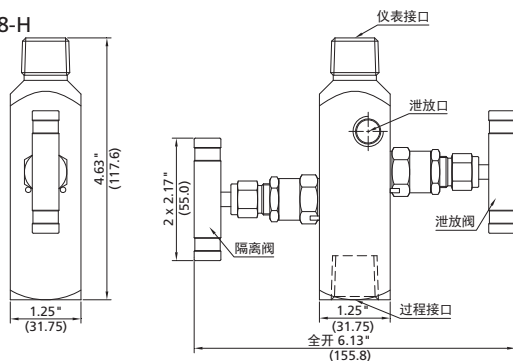


图示尺寸为 2R 系列的外形尺寸，如需要 2RH 系列的外形尺寸，请联系 FITOK 集团或授权代理商。


基本订购信息	过程接口	仪表接口	泄放口
2R□□-FNS8-L	1/2 NPT 阴螺纹	1/2 NPT 阴螺纹	1/4 NPT 阴螺纹
2R□□-FNS8-L-P			1/4 NPT 阴螺纹配堵头
2R□□-NFL8-L	1/2"内螺纹 FITOK 卡套接头	1/2"内螺纹 FITOK 卡套接头	1/4"内螺纹 FITOK 卡套接头



2R□□-FNS8-L

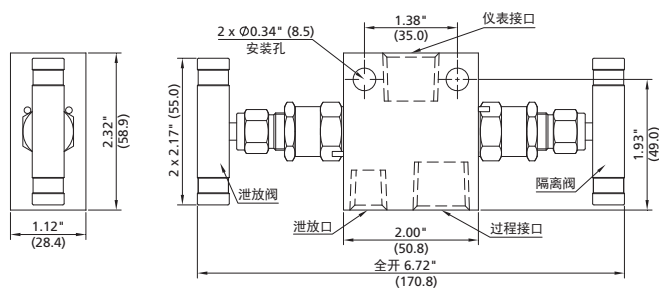


2R□□-NFL8-L

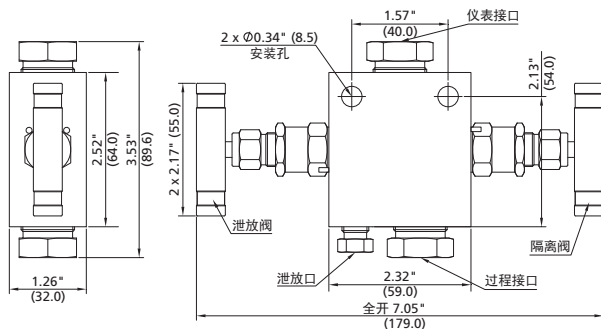


基本订购信息	过程接口	仪表接口	泄放口
2R□□-FNS8-V	1/2 NPT 阴螺纹	1/2 NPT 阴螺纹	1/4 NPT 阴螺纹
2R□□-FNS8-V-P			1/4 NPT 阴螺纹 配堵头
2R□□-NFL8-V	1/2"内螺纹 FITOK 卡套接头	1/2"内螺纹 FITOK 卡套接头	1/4"内螺纹 FITOK 卡套接头

2R□□-FNS8-V

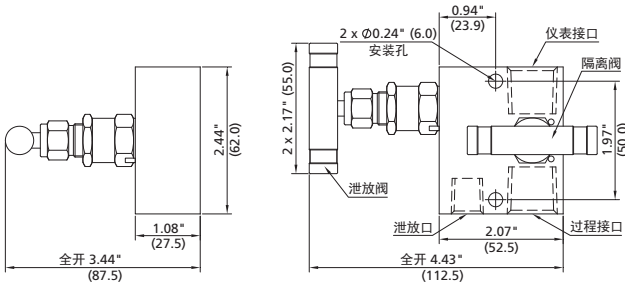


2R□□-NFL8-V

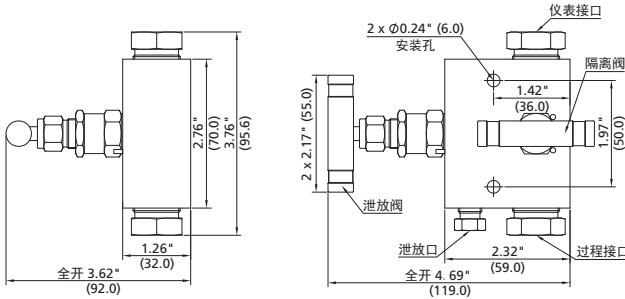




三阀组

基本订购信息	过程接口	仪表接口	泄放口
3R□□-FNS8-V	1/2 NPT 阴螺纹	1/2 NPT 阴螺纹	-
3R□□-FNS8-V-P			1/4 NPT 阴螺纹 配堵头
3RH□□-FNS8-V			-
3R□□-NFL8-V	1/2"内螺纹 FITOK 卡套接头	1/2"内螺纹 FITOK 卡套接头	-


3R□□-FNS8-V-P

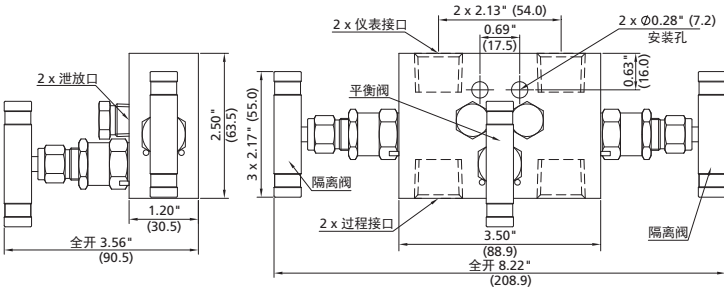

图示尺寸为 3R 系列的外形尺寸，如需要 3RH 系列的外形尺寸，请联系 FITOK 集团或授权代理商。



3R□□-NFL8-V

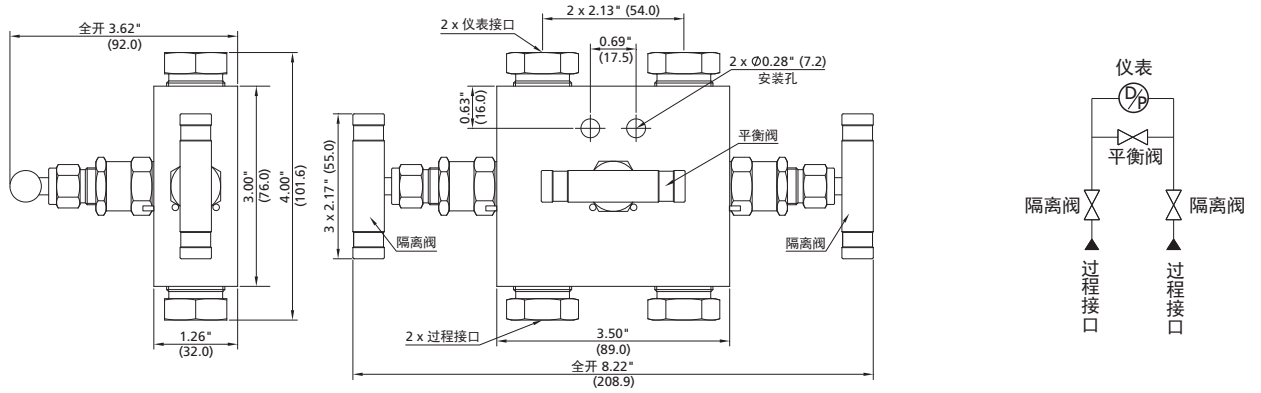


五阀组


基本订购信息	过程接口	仪表接口	泄放口
5R□□-FNS8-V	1/2 NPT 阴螺纹	1/2 NPT 阴螺纹	1/4 NPT 阴螺纹
5R□□-FNS8-V-P			1/4 NPT 阴螺纹 配堵头
5R□□-NFL8-V	1/2"内螺纹 FITOK 卡套接头	1/2"内螺纹 FITOK 卡套接头	1/4 NPT 阴螺纹



5R□□-FNS8-V



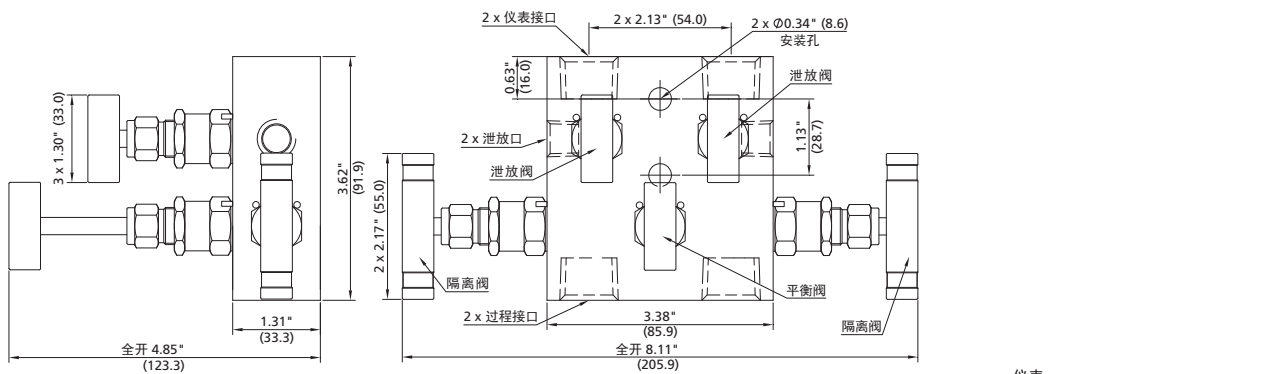


5R□□-NFL8-V

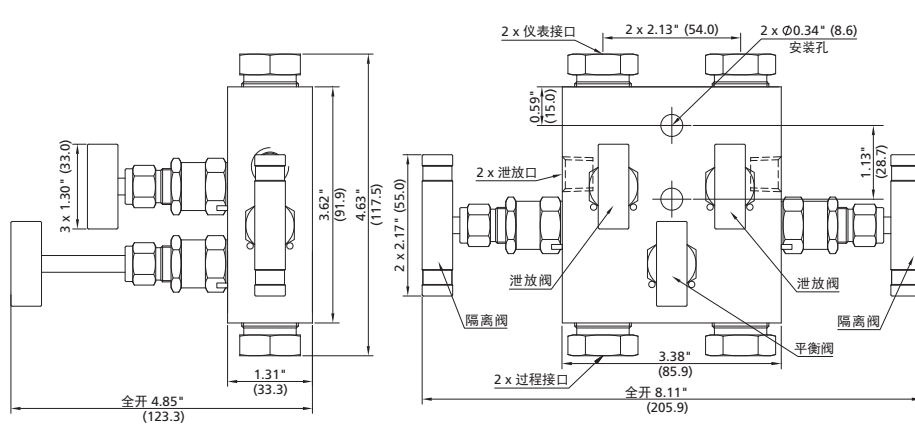



基本订购信息	过程接口	仪表接口	泄放口	测试口
5R□□-FNS8-VB	1/2 NPT 阴螺纹	1/2 NPT 阴螺纹	1/4 NPT 阴螺纹	-
5R□□-FNS8-VB-P			1/4 NPT 阴螺纹 配堵头	
5R□□-FNS8-VB-E			1/4 NPT 阴螺纹	1/4 NPT 阴螺纹 配堵头

5R□□-FNS8-VB-E

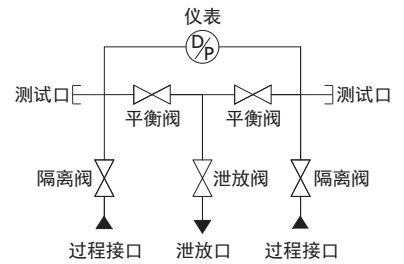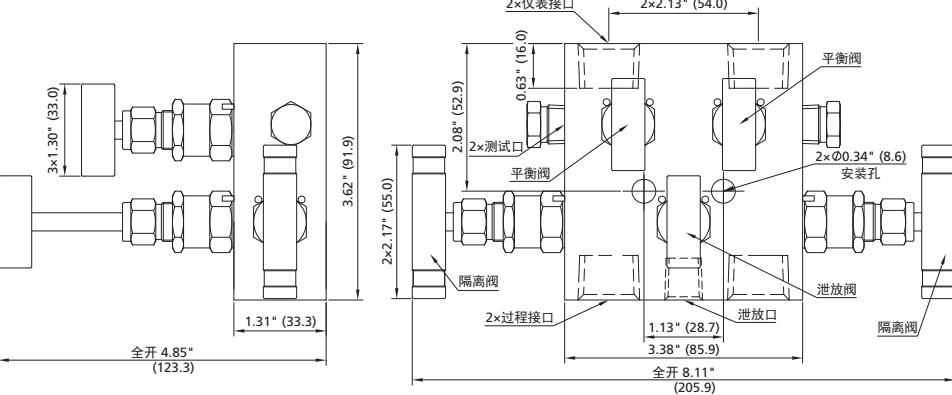


基本订购信息	过程接口	仪表接口	泄放口
5R□□-FNS8-L	1/2 NPT 阴螺纹	1/2 NPT 阴螺纹	1/4 NPT 阴螺纹
5R□□-FNS8-L-P			1/4 NPT 阴螺纹 配堵头
5RH□□-FNS8-L			1/4 NPT 阴螺纹

5R□□-FNS8-L

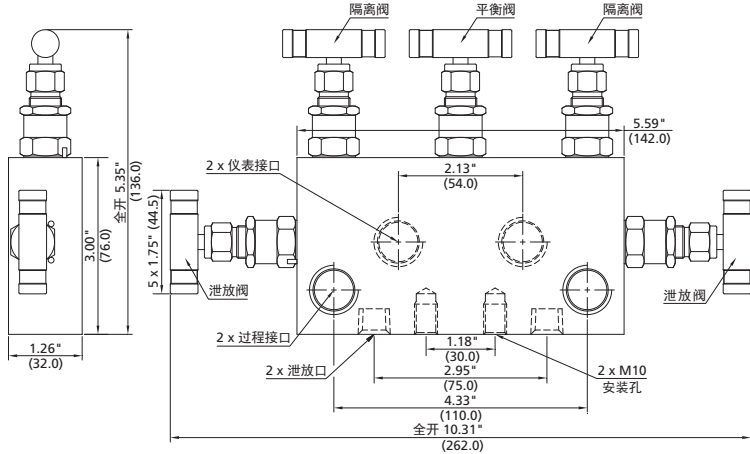

图示尺寸为 5R 系列的外形尺寸，如需要 5RH 系列的外形尺寸，请联系 FITOK 集团或授权代理商。

型号说明

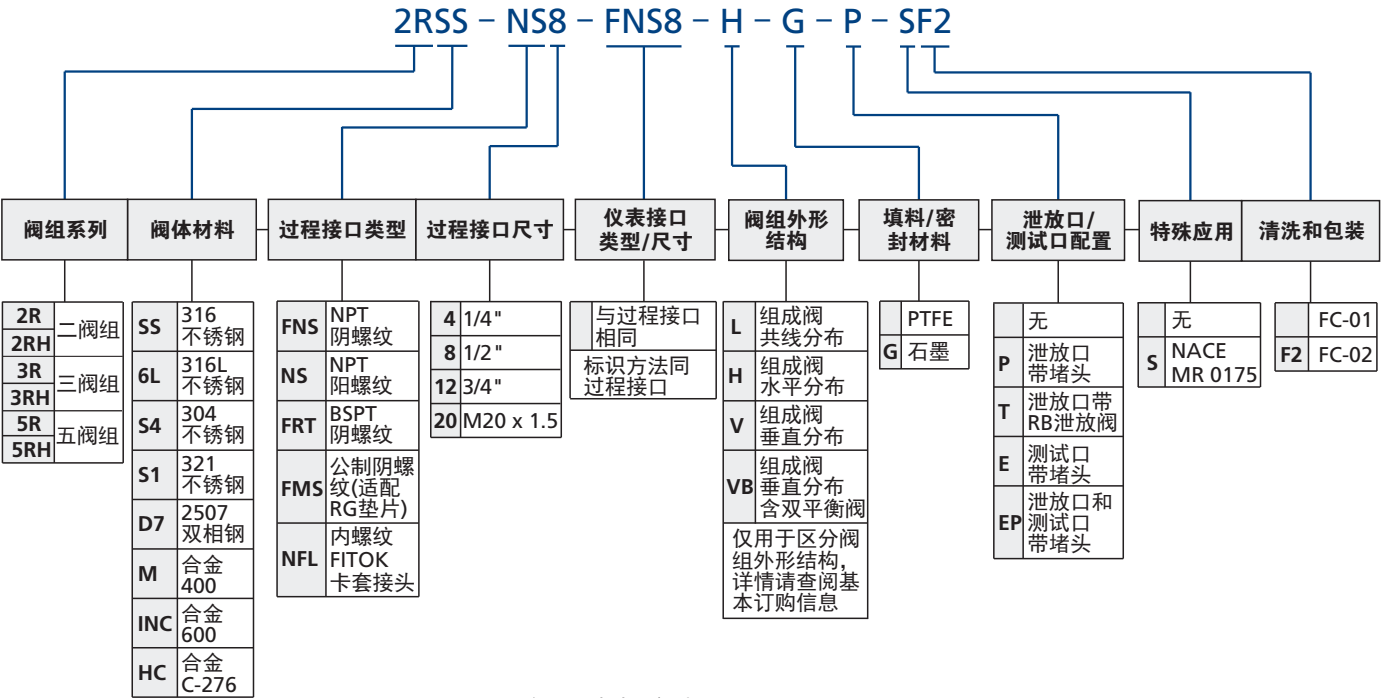

- 注：1. 清洗和包装：
FC-01：一般工业用的标准清洗和包装。
FC-02：浸润系统组件的特殊清洗和包装，应满足 ASTM G93 C 等级要求。
2. “型号说明”用于说明 FITOK 产品型号的组成规则，不适用于产品的具体选型，不能随意组合。如有疑问，请联系 FITOK 集团或授权代理商。



直接安装 (变送器带共面法兰) 阀组

此类阀组是针对 Rosemount® coplanar™ 压力变送器设计的, 如有其它公司变送器需要选择此类阀组时请联系 FITOK 集团或授权代理商

☉ 二阀组

基本订购信息	过程接口	仪表接口	泄放口
2D□□-FNS8-A	1/2 NPT 阴螺纹	MSS SP-99 法兰	1/4 NPT 阴螺纹
2D□□-FNS8-A-P			1/4 NPT 阴螺纹配堵头
2DH□□-FNS8-A			1/4 NPT 阴螺纹

2D□□-FNS8-A


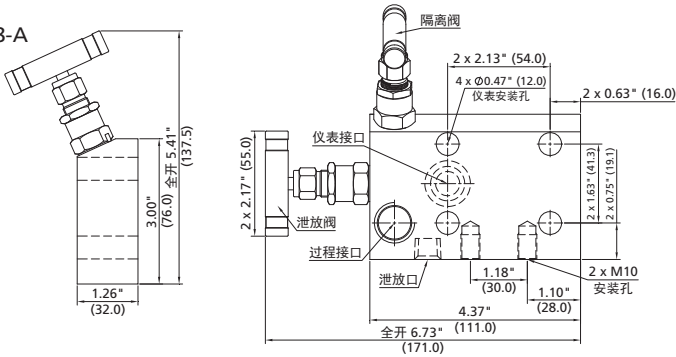


阀组的标准配置包括: 一只 PTFE 法兰垫片和四只 7/16" UNF x 1.75" 高强度螺栓。
图示尺寸为 2D 系列的外形尺寸, 如需要 2DH 系列的外形尺寸, 请联系 FITOK 集团或授权代理商。



☉ 三阀组

基本订购信息	过程接口	仪表接口	泄放口
3D□□-FNS8-A	1/2 NPT 阴螺纹	MSS SP-99 法兰	-
3D□□-FNS8-A-P			1/4 NPT 阴螺纹配堵头
3DH□□-FNS8-A			-

3D□□-FNS8-A

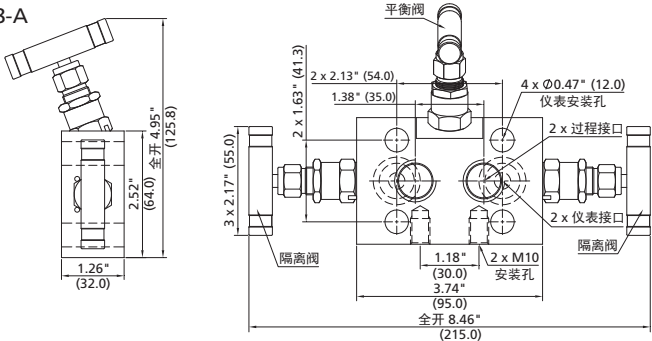

3D□□-FNS8-A-P



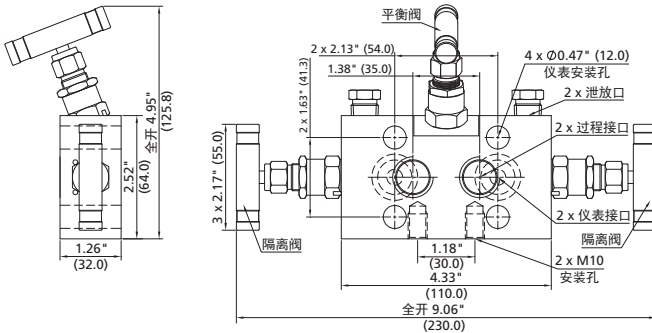


阀组的标准配置包括: 两只 PTFE 法兰垫片和四只 7/16" UNF x 1.75" 高强度螺栓;
图示尺寸为 3D 系列的外形尺寸, 如需要 3DH 系列的外形尺寸, 请联系 FITOK 集团或授权代理商。

◎ 五阀组

基本订购信息	过程接口	仪表接口	泄放口
5D□□-FNS8-A	1/2 NPT 阴螺纹	MSS SP-99 法兰	1/4 NPT 阴螺纹
5D□□-FNS8-A-P			1/4 NPT 阴螺纹 配堵头
5DH□□-FNS8-A			1/4 NPT 阴螺纹

5D□□-FNS8-A

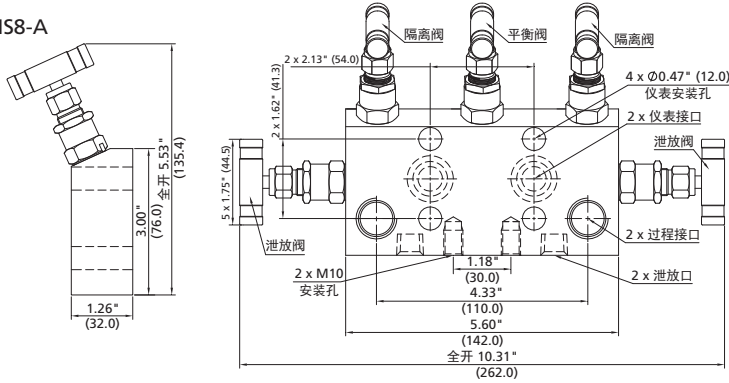



阀组的标准配置包括：两只 PTFE 法兰垫片和四只 7/16" UNF x 1.75" 高强度螺栓；
图示尺寸为 5D 系列的外形尺寸，如需要 5DH 系列的外形尺寸，请联系 FITOK 集团或授权代理商。

直接安装 (变送器带传统法兰) 阀组


◎ 二阀组

基本订购信息	过程接口	仪表接口	泄放口
2D□□-FNS8-V	1/2 NPT 阴螺纹	MSS SP-99 法兰	1/4 NPT 阴螺纹
2D□□-FNS8-V-P			1/4 NPT 阴螺纹 配堵头
2D□□-NFL8-V	1/2" 内螺纹 FITOK 卡套接头		1/4 NPT 阴螺纹

2D□□-FNS8-V

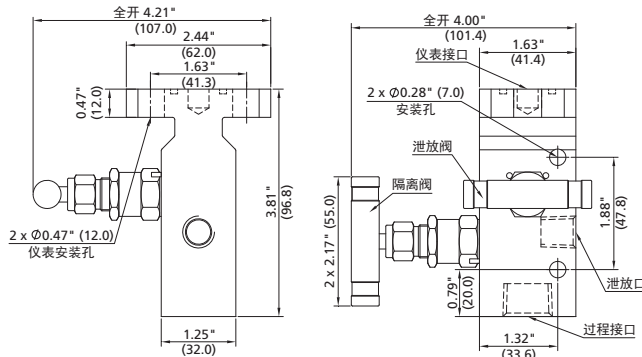

2D□□-NFL8-V

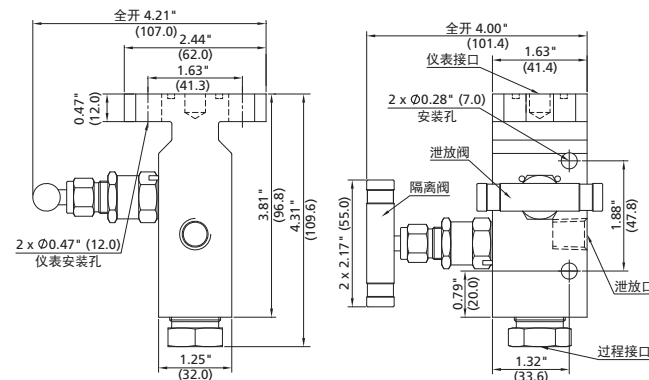


阀组的标准配置包括：一只 PTFE 法兰垫片和两只 7/16" UNF x 24 mm 的高强度螺栓。


三阀组

基本订购信息	过程接口	仪表接口	泄放口
3D□□-FNS8-V	1/2 NPT 阴螺纹	MSS SP-99 法兰	-
3D□□-FNS8-V-P			1/4 NPT 阴螺纹 配堵头
3D□□-NFL8-V	1/2"内螺纹 FITOK 卡套接头		-

3D□□-FNS8-V-P

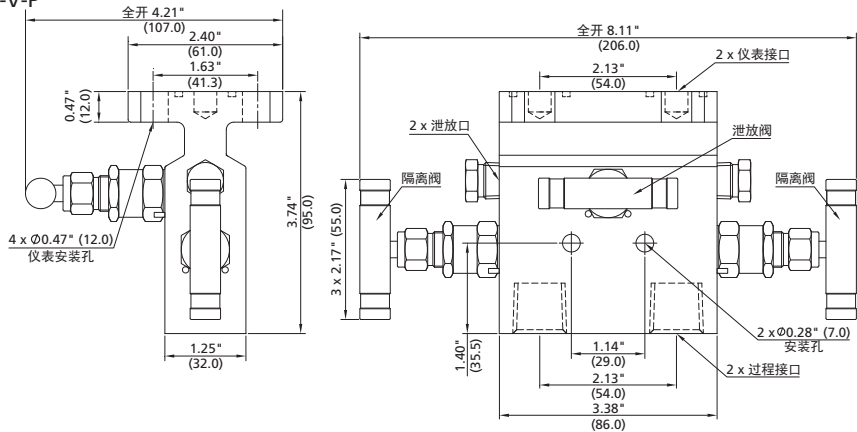


3D□□-NFL8-V

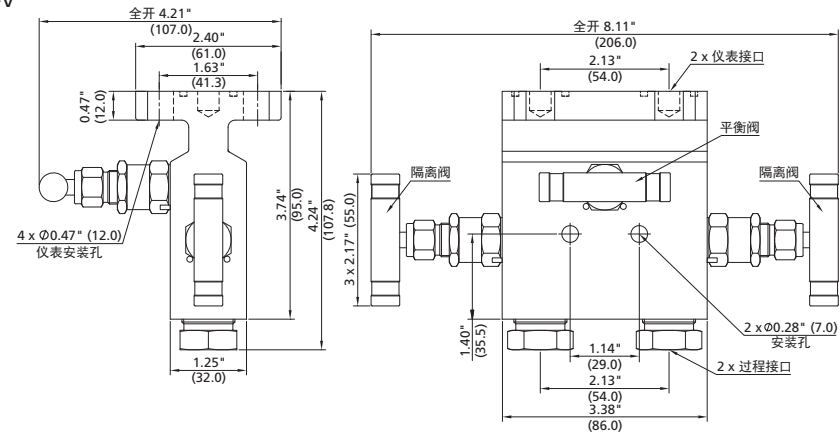





阀组的标准配置包括：两只 PTFE 法兰垫片和四只 7/16" UNF x 24 mm 的高强度螺栓。

基本订购信息	过程接口	仪表接口	泄放口
3D□□-F-V	法兰	MSS SP-99 法兰	-
3D□□-F-V-P			1/4 NPT 阴螺纹 配堵头

3D□□-F-V

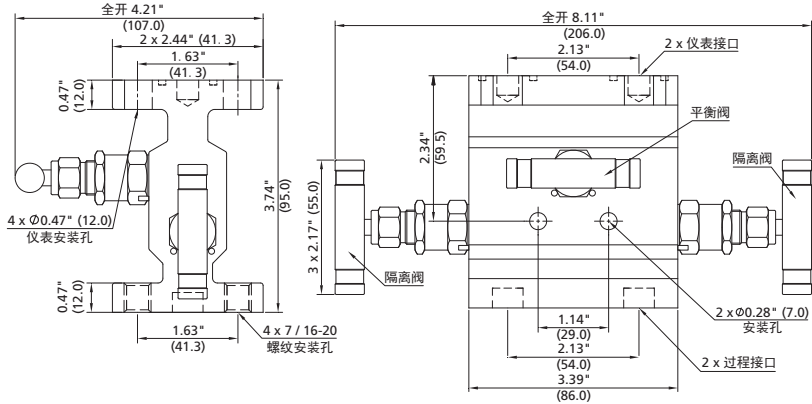


阀组的标准配置包括：两只 PTFE 法兰垫片和四只 7/16" UNF x 24 mm 的高强度螺栓。




◎ 五阀组



基本订购信息	过程接口	仪表接口	泄放口
5D□□-FNS8-V	1/2 NPT 阴螺纹	MSS SP-99 法兰	1/4 NPT 阴螺纹
5D□□-FNS8-V-P			1/4 NPT 阴螺纹 配堵头
5D□□-NFL8-V	1/2"内螺纹 FITOK 卡套接头		1/4 NPT 阴螺纹



5D□□-FNS8-V

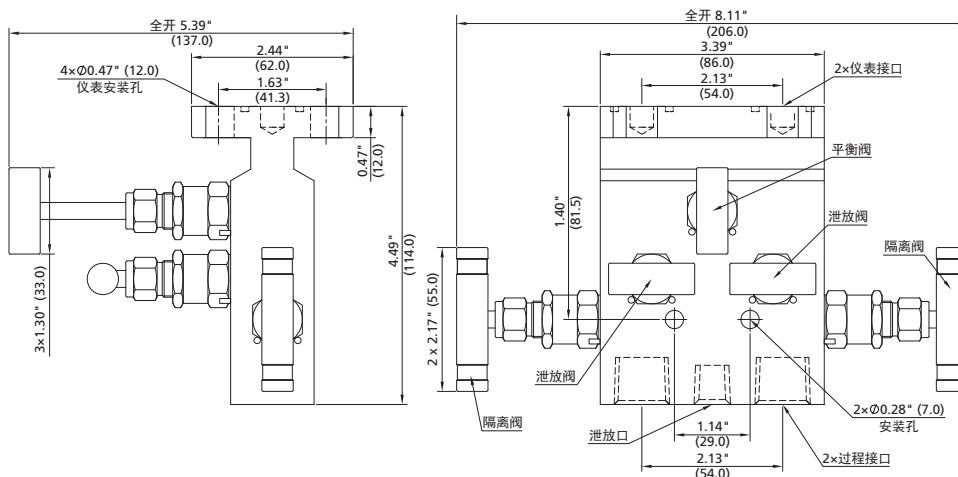




5D□□-NFL8-V

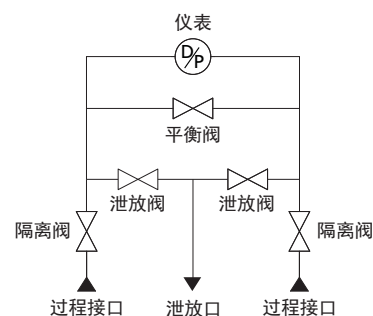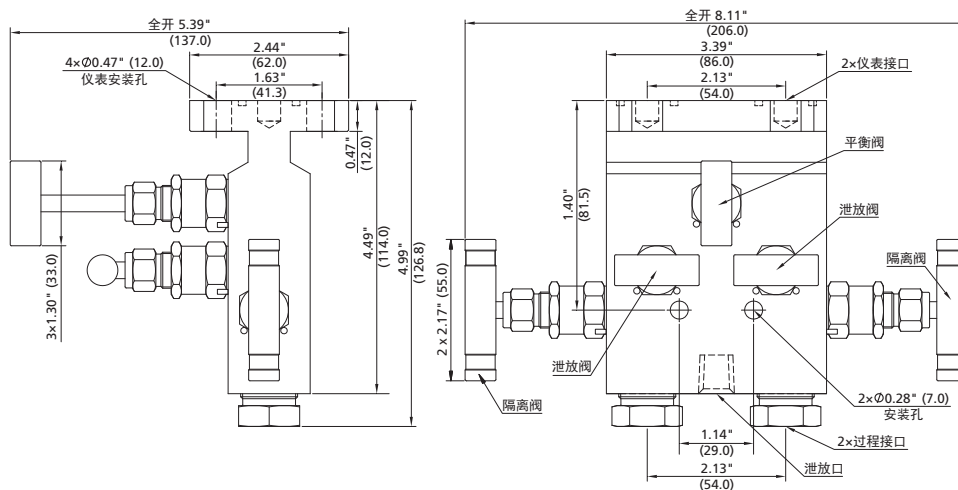

阀组的标准配置包括：两只 PTFE 法兰垫片和四只 7/16" UNF x 24 mm 的高强度螺栓。




基本订购信息	过程接口	仪表接口	泄放口	测试口
5D□□-FNS8-VB	1/2 NPT 阴螺纹	MSS SP-99 法兰	1/4 NPT 阴螺纹	-
5D□□-FNS8-VB-P			1/4 NPT 阴螺纹 配堵头	
5D□□-FNS8-VB-E			1/4 NPT 阴螺纹	1/4 NPT 阴螺纹 配堵头

5D□□-FNS8-VB-E

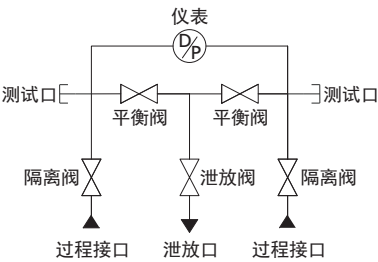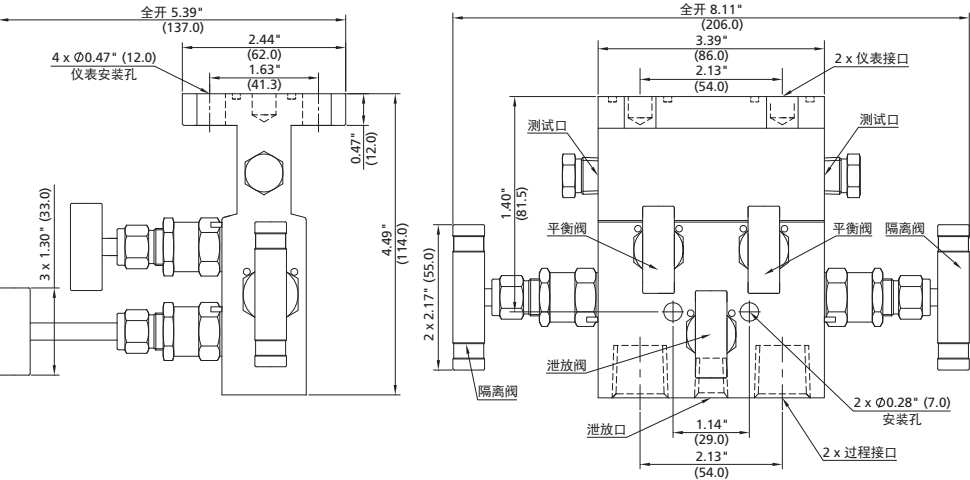


基本订购信息	过程接口	仪表接口	泄放口	测试口
5D□□-F-VB	法兰	MSS SP-99 法兰	1/4 NPT 阴螺纹	-
5D□□-F-VB-P			1/4 NPT 阴螺纹 配堵头	
5D□□-F-VB-E			1/4 NPT 阴螺纹	1/4 NPT 阴螺纹 配堵头

5D□□-F-VB-E

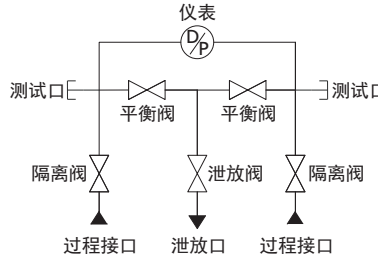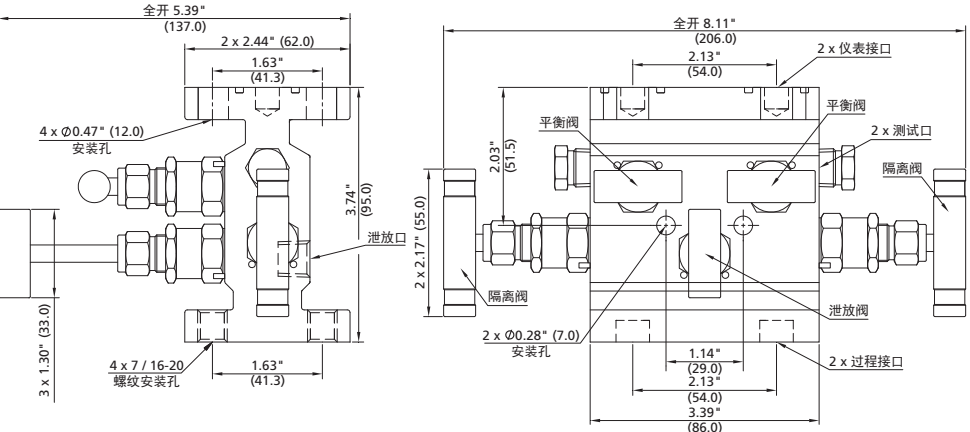

阀组的标准配置包括：两只 PTFE 法兰垫片和四只 7/16" UNF x 24 mm 的高强度螺栓。

型号说明

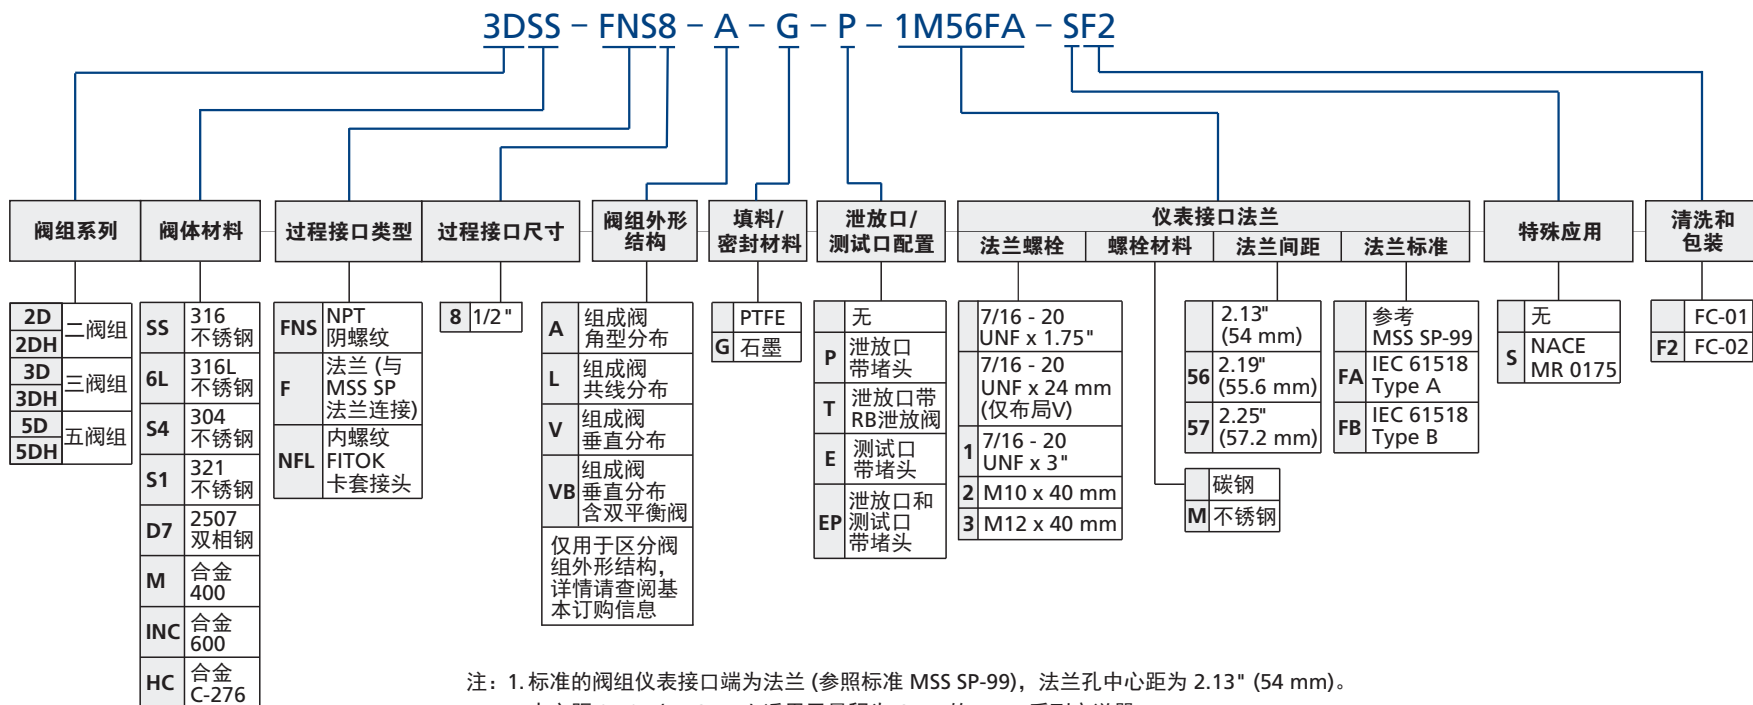

注：1. 标准的阀组仪表接口端为法兰 (参照标准 MSS SP-99)，法兰孔中心距为 2.13" (54 mm)。

中心距 2.19" (55.6 mm) 适用于量程为 6、7 的 1151 系列变送器。

中心距 2.25" (57.2 mm) 适用于量程为 8 的 1151 系列变送器。

2. 清洗和包装：

FC-01：一般工业用的标准清洗和包装。

FC-02：浸润系统组件的特殊清洗和包装，应满足 ASTM G93 C 等级要求。

3. “型号说明”用于说明 FITOK 产品型号的组成规则，不适用于产品的具体选型，不能随意组合。如有疑问，请联系 FITOK 集团或授权代理商。



直接安装 (变送器不带法兰) 阀组

此类阀组是针对 Rosemount® coplanar™ 压力变送器 (包括3051C、3051S、2024 和 3095 类型) 特别设计的。
每个此型号阀组标准配置包括: 四只 7/16" UNF x 2" 高强度螺栓。它可以直接安装到变送器上。

二阀组

基本订购信息	过程接口	仪表接口	泄放口
2D□□-FNS8-C	1/2 NPT 阴螺纹	法兰	1/4 NPT 阴螺纹
2D□□-FNS8-C-P			1/4 NPT 阴螺纹配堵头
2DH□□-FNS8-C			1/4 NPT 阴螺纹




2D□□-FNS8-C

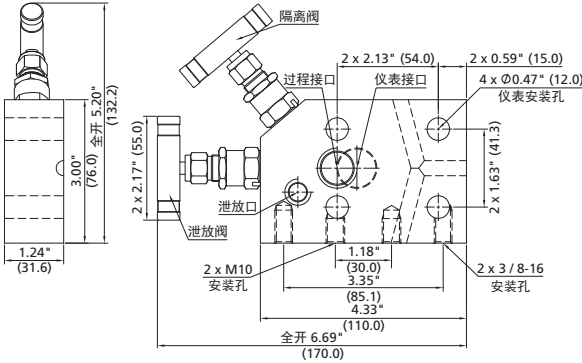

三阀组

基本订购信息	过程接口	仪表接口	泄放口
3D□□-FNS8-C-T	1/2 NPT 阴螺纹	法兰	1/4 NPT 阴螺纹配泄放阀
3DH□□-FNS8-C-T			1/4 NPT 阴螺纹




3D□□-FNS8-C-T

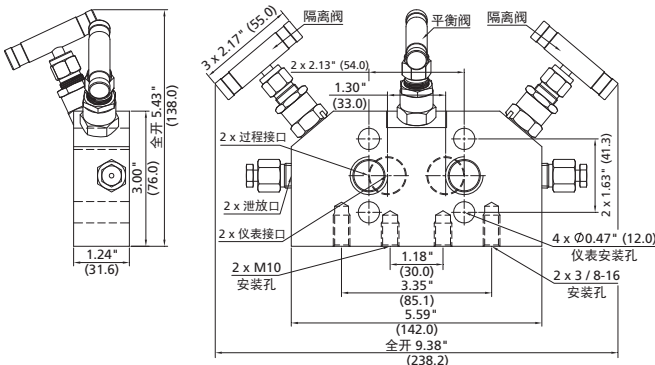

五阀组

基本订购信息	过程接口	仪表接口	泄放口
5D□□-FNS8-C	1/2 NPT 阴螺纹	法兰	1/4 NPT 阴螺纹
5D□□-FNS8-C-P			1/4 NPT 阴螺纹配堵头
5DH□□-FNS8-C			1/4 NPT 阴螺纹

5D□□-FNS8-C

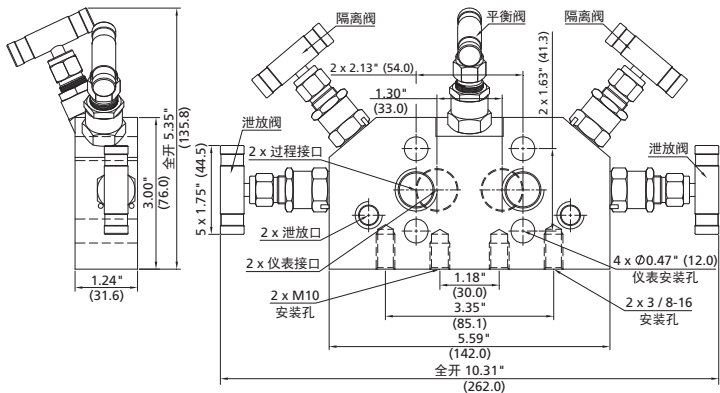


图示尺寸为 2D/3D/5D 系列的外形尺寸, 如需要 2DH/3DH/5DH 系列的尺寸, 请联系 FITOK 集团或授权代理商。

附件

阀组安装支架成套件


成套件包括：不锈钢支架、U 形螺栓、螺栓、垫片、螺母

基本订购信息	可固定安装阀组
SS-M2P-2BK	2R□□-XX-A、2R□□-XX-L、 2RH□□-XX-A
SS-M2P-2BK-50	2R□□-XX-V
SS-M2P-2BK-17.5	3R□□-XX-V
SS-M2P-2BK-28.7	5R□□-XX-VB、5R□□-XX-V

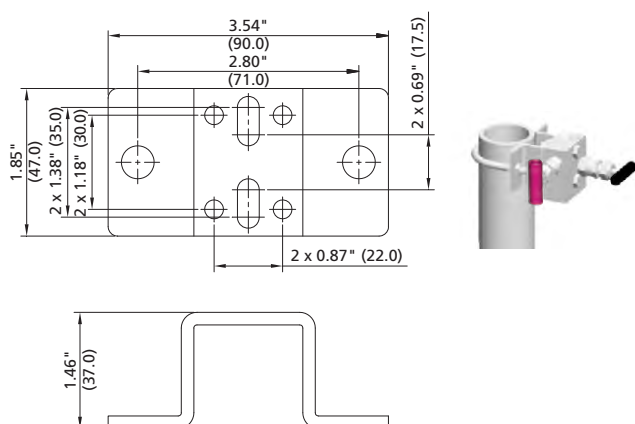


图示尺寸为 SS-M2P-2BK 的外形尺寸，如需要其它型号的外形尺寸，请联系 FITOK 集团或授权代理商。

基本订购信息	可固定安装阀组
SS-M2P-6BK	2D□□-XX-C、3D□□-XX-C、 5D□□-XX-C、2DH□□-XX-C、 3DH□□-XX-C、 5DH□□-XX-C

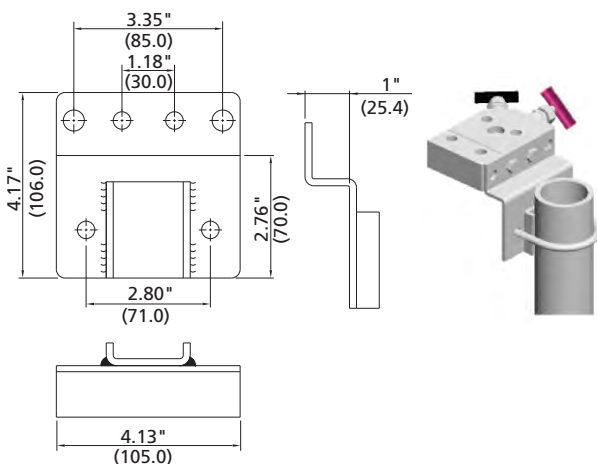


如需其它更多关于阀组安装信息资料，请联系授权代理商或 FITOK 集团。

基本订购信息	可固定安装阀组
SS-M2P-4BK	2D□□-XX-A、2D□□-XX-L、 3D□□-XX-A、3D□□-XX-L、 5D□□-XX-A、5D□□-XX-AB、 5R□□-XX-L、5R□□-XX-AB、 2DH□□-XX-A、3DH□□-XX-A、 5DH□□-XX-A、5RH□□-XX-AB

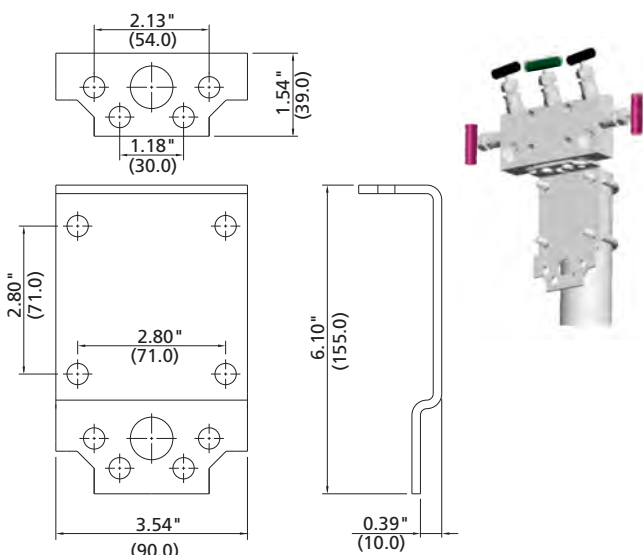

基本订购信息	可固定安装阀组
SS-M2P-8BK	2D□□-XX-A、3D□□-XX-A、 3D□□-XX-L、2D□□-XX-C、 3D□□-XX-C、5D□□-XX-C

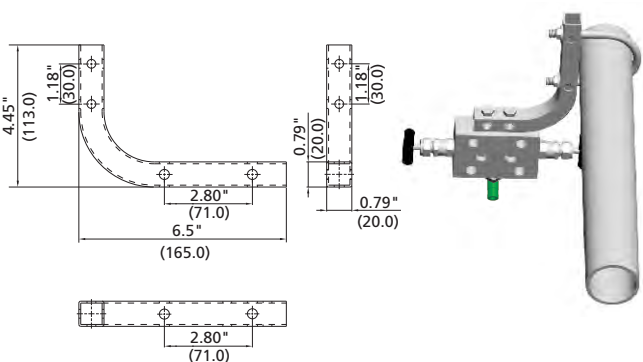

腰形法兰成套件


特征

- 工作温度：
PTFE 填料：-54℃ 至 232℃ (-65°F 至 450°F)
石墨填料：-54℃ 至 649℃ (-65°F 至 1200°F)
- 一体式锻造本体
- 标准材质：A182 F316
- 可以把变送器的过程接口转换成其它接口形式

分类和尺寸


KF 系列

基本订购信息	端口尺寸和类型	长度尺寸
		A
SS-KF-FNS4	1/4 NPT 阴螺纹	1.10 (28.0)
SS-KF-FNS8	1/2 NPT 阴螺纹	1.10 (28.0)
SS-KF-FL8	1/2 FITOK 英制卡套	2.48 (63.0)
SS-KF-PB8	1/2 Pipe 管对焊	2.10 (53.3)

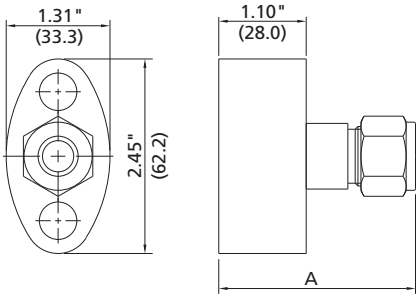


EF 系列 (偏心)

基本订购信息	端口尺寸和类型	长度尺寸
		A
SS-EF-FNS4	1/4 NPT 阴螺纹	1.10 (28.0)
SS-EF-FNS8	1/2 NPT 阴螺纹	1.10 (28.0)
SS-EF-FL8	1/2 FITOK 英制卡套	2.48 (63.0)
SS-EF-PB8	1/2 Pipe 管对焊	2.10 (53.3)

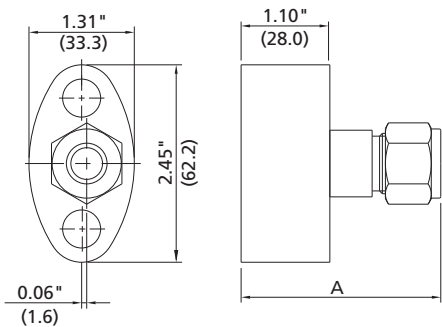

- KF 系列包括：一只腰形法兰、一只 PTFE 法兰密封垫、两只 7/16-20 UNF×1.75" 高强度螺栓。
- EF 系列 (偏心) 包括：一只腰形 (偏心) 法兰、一只 PTFE 法兰密封垫、两只 7/16-20 UNF×1.75" 高强度螺栓。
- 法兰的标准密封件材料为 PTFE，如需订购石墨密封材料，请在订购型号后面加 “G”。
- EF 系列 (偏心) 通过搭配可改变变送器法兰过程接口的中心距，改变后获得的三种中心距 2.00" (50.8 mm)、2.13" (54.0 mm)、2.25" (57.2 mm) 如下图：

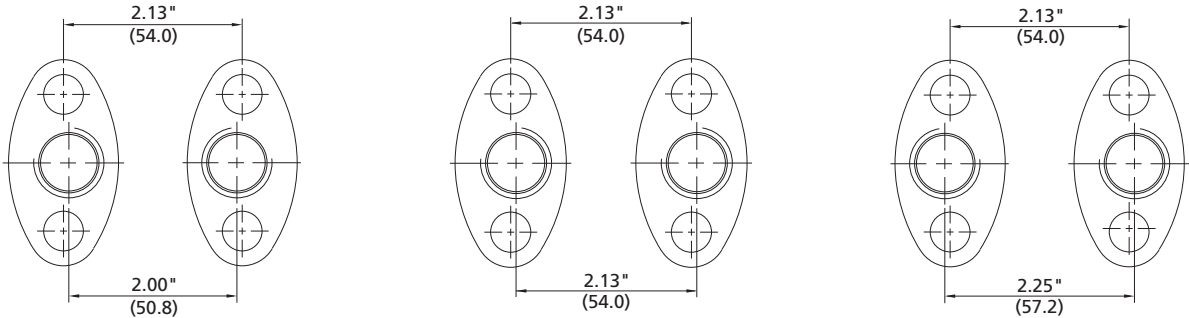

info@fitok.com
www.fitok.com

FK-IC-GV-12-ZH-240611