


# 泄放阀和隔离泄放阀

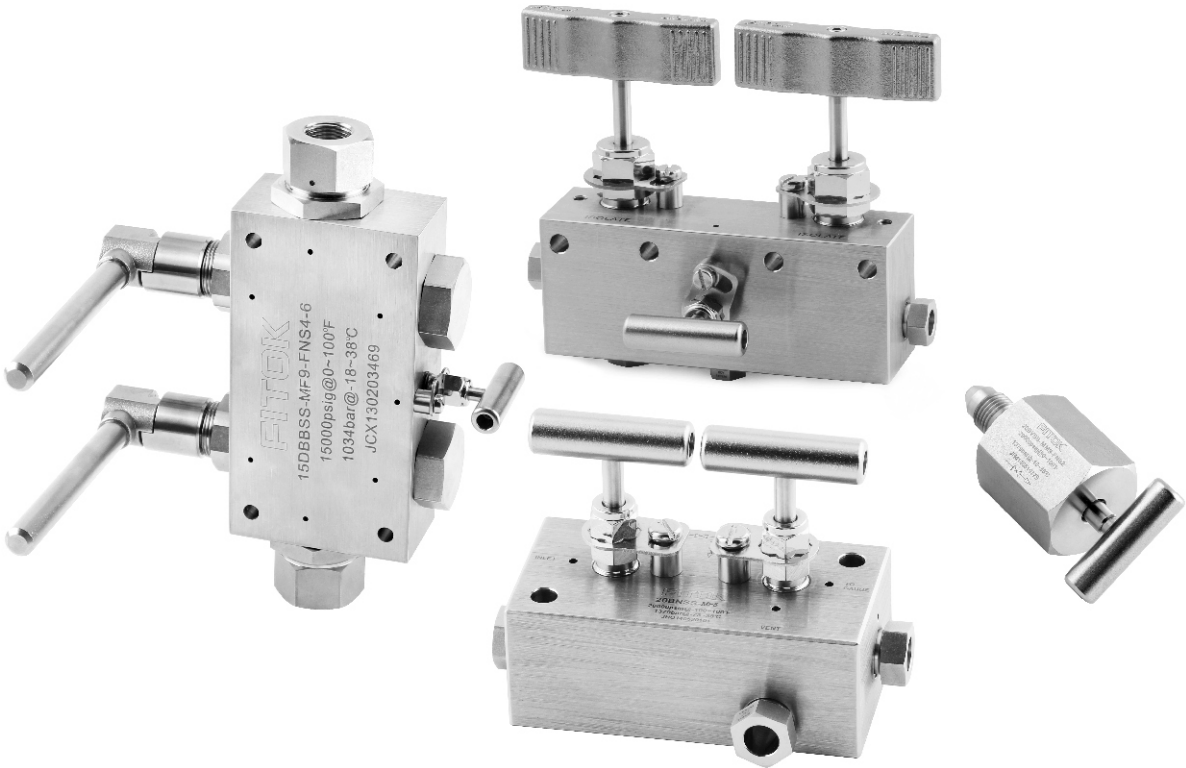

|    |    |      |     |    |        |     |       |
|----|----|------|-----|----|--------|-----|-------|
| 接头 | 钢管 | 快速接头 | 过滤器 | 阀门 | 酸性介质产品 | 海底阀 | 型号互换表 |
|----|----|------|-----|----|--------|-----|-------|

# 目录

## 泄放阀

工作压力可达 2068 bar (30,000 psig) E-83

## 隔离泄放针阀

工作压力可达 1379 bar (20,000 psig) E-86

## 双隔离泄放针阀

工作压力可达 1379 bar (20,000 psig) E-90

## 双隔离泄放球阀

工作压力可达 1034 bar (15,000 psig) E-94

接头

钢管

快速接头

过滤器

阀门

酸性介质产品

海底阀

型号互换表

# 泄放阀

## 工作压力可达 2068 bar (30,000 psig)

### 特征

- ◎ 紧凑型一体式六方结构设计便于安装
- ◎ 氟橡胶O形圈工作温度：-17.8°C 至 204°C (0°F 至 400°F)
- ◎ 出口：1/8" NPT 阴螺纹
- ◎ 阀体材料：高强度 316 不锈钢
- ◎ O形圈易于安装和更换
- ◎ 双螺钉锁紧设计防止阀杆松脱
- ◎ T 形手柄易于操作

### 技术参数


| 系列   | 入口接口类型 | 内通径<br>in. (mm) | 工作压力<br>psig (bar) |
|------|--------|-----------------|--------------------|
| 15BV | DFT6   | 0.094 (2.4)     | 15,000 (1034)      |
|      | DFT8   | 0.094 (2.4)     | 15,000 (1034)      |
|      | DFT9   | 0.094 (2.4)     | 15,000 (1034)      |
| 20BV | MM6    | 0.094 (2.4)     | 20,000 (1379)      |
|      | MM9    | 0.094 (2.4)     | 20,000 (1379)      |
|      | MCT6   | 0.094 (2.4)     | 20,000 (1379)      |
|      | MCT9   | 0.094 (2.4)     | 20,000 (1379)      |
| 30BV | HM6    | 0.094 (2.4)     | 30,000 (2068)      |
|      | HM9    | 0.094 (2.4)     | 30,000 (2068)      |
|      | HCT6   | 0.094 (2.4)     | 30,000 (2068)      |
|      | HCT9   | 0.094 (2.4)     | 30,000 (2068)      |

注意：1. 以上工作压力为关闭位置压力。  
2. 阀门开启后工作压力为1034 bar (15,000 psig)  
3. 多种接口类型可选，如需其他接口，请联系 FITOK 集团或其授权的代理商。

### 标准结构材料




| 序号  | 元件   | 材料等级     |
|-----|------|----------|
| 1   | 手柄螺钉 | 不锈钢      |
| 2   | 手柄   | 不锈钢      |
| 3   | 锁紧螺钉 | 不锈钢      |
| 4   | 阀体   | 316不锈钢   |
| 5   | 阀杆   | S17400   |
| 6   | O形圈  | 氟橡胶      |
| 润滑剂 |      | 二硫化钼/氟化基 |

与介质接触元件以斜体字列出。

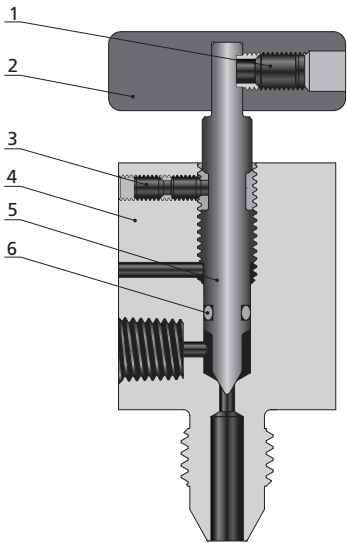

|        |
|--------|
| 接头     |
| 钢管     |
| 快速接头   |
| 过滤器    |
| 阀门     |
| 酸性介质产品 |
| 海底阀    |
| 型号互换表  |

订购信息和尺寸

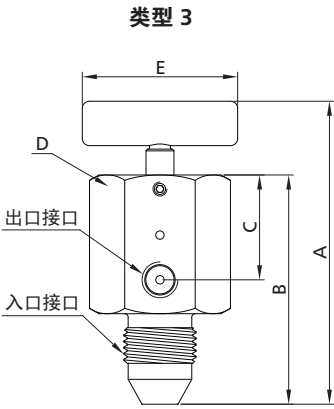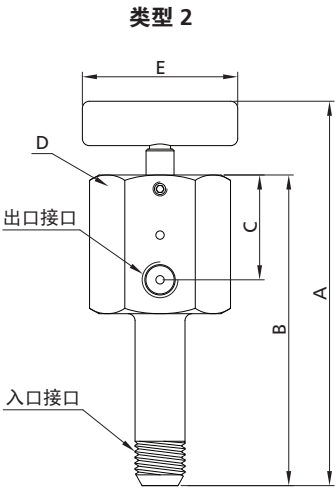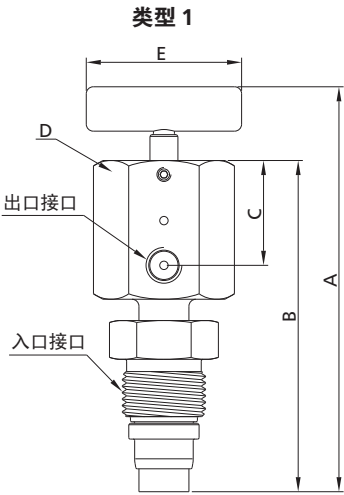


| 类型 1             |      |      |                 |                 |                |                |                |                |
|------------------|------|------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 订购号              | 入口接口 | 出口接口 | 内通径<br>in. (mm) | 尺寸 in. (mm)     |                |                |                |                |
|                  |      |      |                 | A               | B              | C              | D              | E              |
| 15BVSS-DFT6-FNS2 | DFT6 | FNS2 | 0.094<br>(2.4)  | 3.94<br>(100.1) | 3.11<br>(78.9) | 1.18<br>(30.0) | 1.37<br>(34.9) | 1.75<br>(44.5) |
| 15BVSS-DFT8-FNS2 | DFT8 | FNS2 | 0.094<br>(2.4)  | 4.10<br>(104.1) | 3.26<br>(82.9) | 1.18<br>(30.0) | 1.37<br>(34.9) | 1.75<br>(44.5) |
| 15BVSS-DFT9-FNS2 | DFT9 | FNS2 | 0.094<br>(2.4)  | 4.54<br>(115.4) | 3.71<br>(94.2) | 1.18<br>(30.0) | 1.37<br>(34.9) | 1.75<br>(44.5) |

| 类型 2             |      |      |                 |                 |                |                |                |                |
|------------------|------|------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 订购号              | 入口接口 | 出口接口 | 内通径<br>in. (mm) | 尺寸 in. (mm)     |                |                |                |                |
|                  |      |      |                 | A               | B              | C              | D              | E              |
| 20BVSS-MCT6-FNS2 | MCT6 | FNS2 | 0.094<br>(2.4)  | 3.61<br>(91.7)  | 2.78<br>(70.5) | 1.18<br>(30.0) | 1.37<br>(34.9) | 1.75<br>(44.5) |
| 20BVSS-MCT9-FNS2 | MCT9 | FNS2 | 0.094<br>(2.4)  | 3.82<br>(97.0)  | 2.98<br>(75.8) | 1.18<br>(30.0) | 1.37<br>(34.9) | 1.75<br>(44.5) |
| 30BVSS-HCT6-FNS2 | HCT6 | FNS2 | 0.094<br>(2.4)  | 4.09<br>(103.9) | 3.26<br>(82.7) | 1.18<br>(30.0) | 1.37<br>(34.9) | 1.75<br>(44.5) |
| 30BVSS-HCT9-FNS2 | HCT9 | FNS2 | 0.094<br>(2.4)  | 4.68<br>(118.9) | 3.85<br>(97.7) | 1.18<br>(30.0) | 1.37<br>(34.9) | 1.75<br>(44.5) |

| 类型 3            |      |      |                 |                |                |                |                |                |
|-----------------|------|------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 订购号             | 入口接口 | 出口接口 | 内通径<br>in. (mm) | 尺寸 in. (mm)    |                |                |                |                |
|                 |      |      |                 | A              | B              | C              | D              | E              |
| 20BVSS-MM6-FNS2 | MM6  | FNS2 | 0.094<br>(2.4)  | 3.23<br>(82.0) | 2.39<br>(60.8) | 1.18<br>(30.0) | 1.37<br>(34.9) | 1.75<br>(44.5) |
| 20BVSS-MM9-FNS2 | MM9  | FNS2 | 0.094<br>(2.4)  | 3.42<br>(86.8) | 2.58<br>(65.6) | 1.18<br>(30.0) | 1.37<br>(34.9) | 1.75<br>(44.5) |
| 30BVSS-HM6-FNS2 | HM6  | FNS2 | 0.094<br>(2.4)  | 3.27<br>(83.1) | 2.44<br>(61.9) | 1.18<br>(30.0) | 1.37<br>(34.9) | 1.75<br>(44.5) |
| 30BVSS-HM9-FNS2 | HM9  | FNS2 | 0.094<br>(2.4)  | 3.44<br>(87.4) | 2.61<br>(66.2) | 1.18<br>(30.0) | 1.37<br>(34.9) | 1.75<br>(44.5) |

注意：1. D 为六方尺寸。  
2. A 为阀杆关闭位置时的尺寸。  
3. 所有尺寸仅供参考，可能会变动，如需其它相关尺寸，请联系 FITOK 集团或其授权的代理商。

型号说明

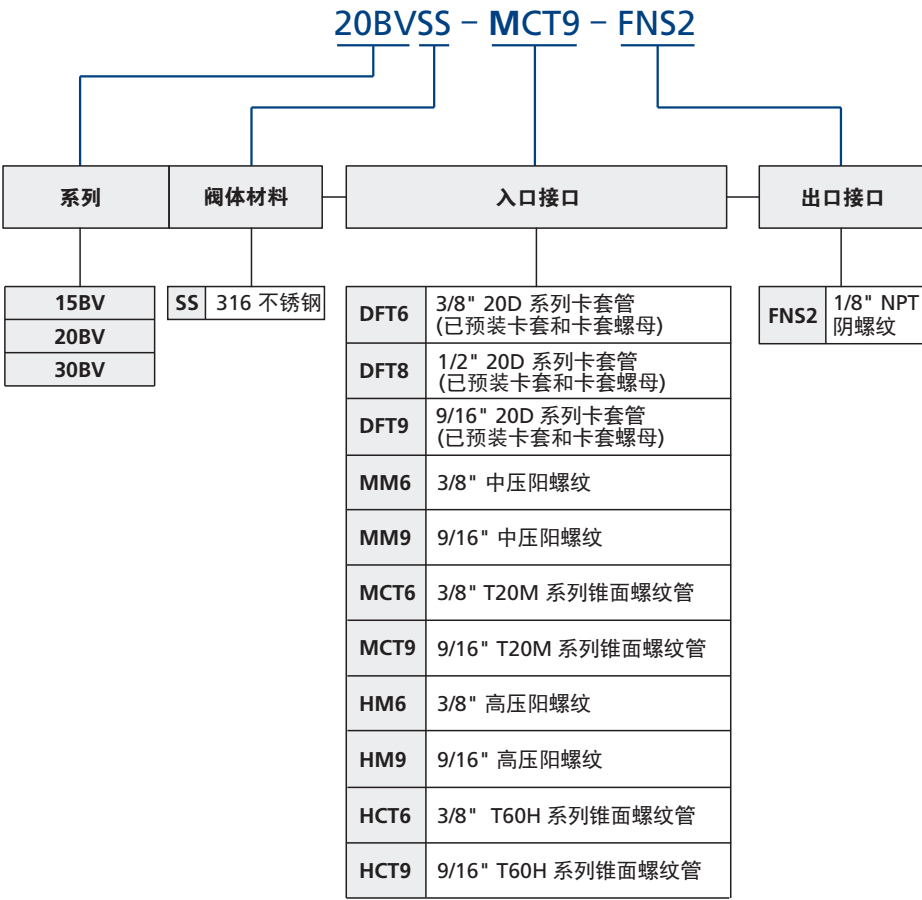

注：1. 有关中高压接口的更多信息，请参见A-02的接口信息。  
2. 型号说明用于说明 FITOK 产品型号的组成规则，不适用于产品的具体选型，不能随意组合。


# 隔离泄放针阀

工作压力可达 1379 bar (20,000 psig)


## 特征

- 紧凑型设计，相比传统多阀组合设计更有优势
- 安装和操作所需的空间很小
- 所需组件减少，节省成本
- 降低泄漏的可能性
- 金属-金属的密封实现了理想关断，优秀的抗磨性和耐腐蚀性，提高了阀杆和阀座的使用寿命及重复开关循环次数
- 非旋转型阀杆和一体式阀体结构设计
- 带有可靠的填料压盖锁紧装置

## 38°C (100°F) 时的流量数据

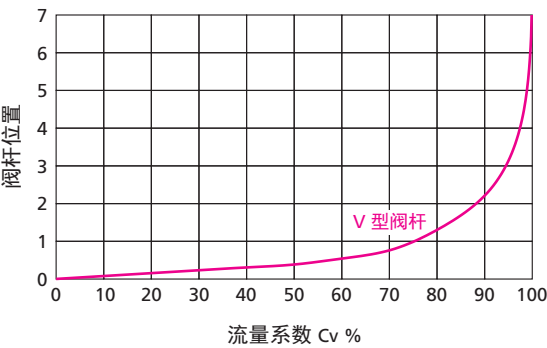

## 温压曲线

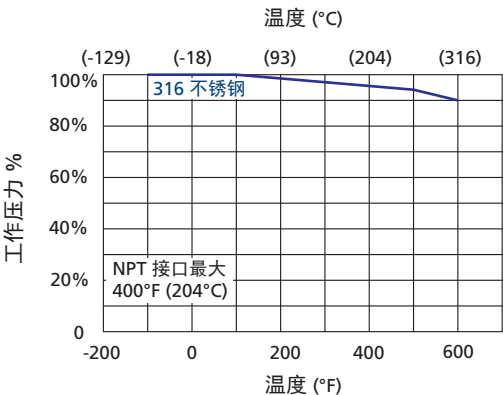


## 技术参数

| 系列   | 接口类型 | 内通径<br>in. (mm) | Cv   | 工作压力<br>psig (bar) |
|------|------|-----------------|------|--------------------|
| 15BN | FNS4 | 0.094 (2.4)     | 0.20 | 15,000 (1034)      |
|      | FNS6 | 0.094 (2.4)     | 0.20 | 15,000 (1034)      |
| 20BN | MF4  | 0.094 (2.4)     | 0.20 | 20,000 (1379)      |
|      | MF6  | 0.094 (2.4)     | 0.20 | 20,000 (1379)      |

注意：1. 填料选择：隔离泄放针阀的标准填料为 PTFE，另有玻纤增强型 PTFE 可供选择。  
PTFE 填料工作温度：-73°C~232°C (-100°F~450°F)  
玻纤增强型 PTFE 填料工作温度：-73°C~316°C (-100°F~600°F)  
2. 多种接口类型可选，如需其他接口，请联系 FITOK 集团或其授权的代理商。

标准结构材料



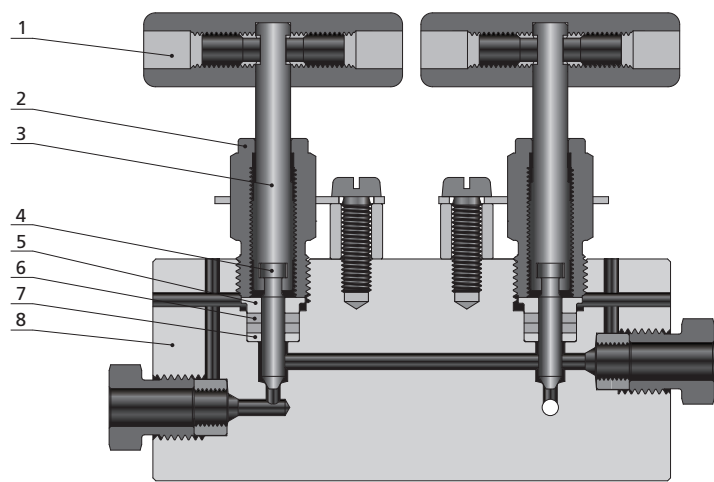


| 序号 | 元件   | 材料等级         |
|----|------|--------------|
| 1  | 手柄   | 不锈钢          |
| 2  | 填料压盖 | C63000       |
| 3  | 上阀杆  | 316 不锈钢      |
| 4  | 下阀杆  | S17400       |
| 5  | 填料压垫 | C63000       |
| 6  | 填料   | PTFE/增强型PTFE |
| 7  | 填料垫  | S17400       |
| 8  | 阀体   | 316 不锈钢      |
|    | 润滑剂  | 二硫化钼         |

与介质接触元件以斜体字列出。

|        |
|--------|
| 接头     |
| 钢管     |
| 快速接头   |
| 过滤器    |
| 阀门     |
| 酸性介质产品 |
| 海底阀    |
| 型号互换表  |


订购信息和尺寸

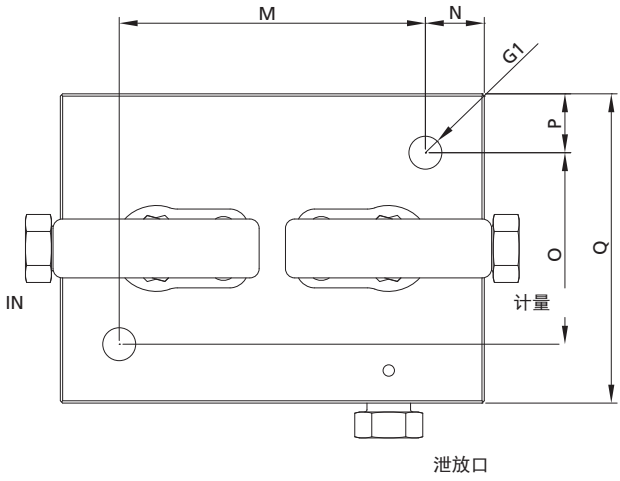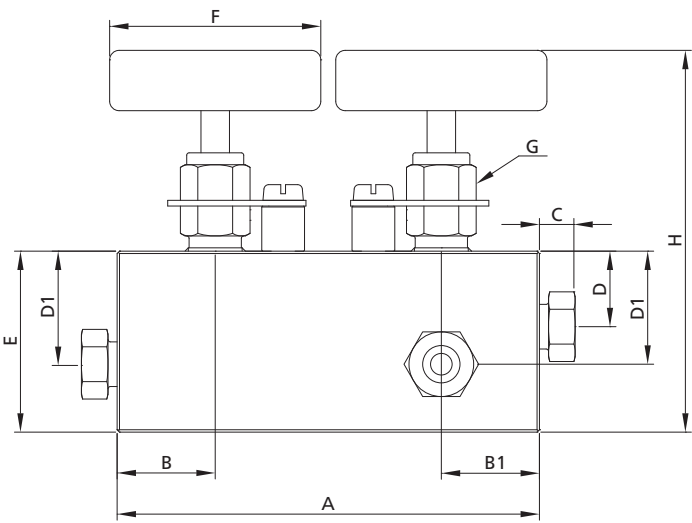

| 尺寸          |      |                 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               |                |                |               |                |               |                |
|-------------|------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 订购号         | 接口类型 | 内通径<br>in. (mm) | 尺寸 in. (mm)    |                |                |                |                |                |                |                |                |               |                |                |               |                |               |                |
|             |      |                 | A              | B              | B1             | C              | D              | D1             | E              | F              | G              | G1            | H              | M              | N             | O              | P             | Q              |
| 15BNSS-FNS4 | FNS4 | 0.094<br>(2.4)  | 3.78<br>(96.0) | 0.90<br>(22.9) | 1.00<br>(25.4) |                | 0.81<br>(20.6) | 1.08<br>(27.5) | 1.50<br>(38.1) | 1.75<br>(44.5) | 0.63<br>(15.9) | 0.28<br>(7.1) | 3.26<br>(82.7) | 3.03<br>(77.0) | 0.37<br>(9.5) | 1.25<br>(31.8) | 0.37<br>(9.5) | 2.00<br>(50.8) |
| 15BNSS-FNS6 | FNS6 | 0.094<br>(2.4)  | 3.88<br>(98.5) | 1.00<br>(25.4) | 1.00<br>(25.4) |                | 0.81<br>(20.6) | 1.08<br>(27.5) | 1.58<br>(40.2) | 1.75<br>(44.5) | 0.63<br>(15.9) | 0.28<br>(7.1) | 3.34<br>(84.8) | 3.13<br>(79.5) | 0.37<br>(9.5) | 1.25<br>(31.8) | 0.37<br>(9.5) | 2.00<br>(50.8) |
| 20BNSS-MF4  | MF4  | 0.094<br>(2.4)  | 3.5<br>(88.9)  | 0.81<br>(20.6) | 0.81<br>(20.6) | 0.38<br>(9.7)  | 0.81<br>(20.6) | 1.08<br>(27.5) | 1.50<br>(38.1) | 1.75<br>(44.5) | 0.63<br>(15.9) | 0.28<br>(7.1) | 3.26<br>(82.7) | 2.74<br>(69.5) | 0.37<br>(9.5) | 1.25<br>(31.8) | 0.37<br>(9.5) | 2.00<br>(50.8) |
| 20BNSS-MF6  | MF6  | 0.094<br>(2.4)  | 3.88<br>(98.5) | 1.00<br>(25.4) | 1.00<br>(25.4) | 0.44<br>(11.2) | 0.81<br>(20.6) | 1.08<br>(27.5) | 1.50<br>(38.1) | 1.75<br>(44.5) | 0.63<br>(15.9) | 0.28<br>(7.1) | 3.26<br>(82.7) | 3.13<br>(79.5) | 0.37<br>(9.5) | 1.25<br>(31.8) | 0.37<br>(9.5) | 2.00<br>(50.8) |

- 注意：1. G 为填料压盖安装孔的钻孔尺寸。  
2. G1 为面板安装孔直径。  
3. H 为阀杆关闭位置时的尺寸。  
4. 所有尺寸仅供参考，可能会变动。如需其他相关尺寸，请联系 FITOK 集团或其授权代理商。

型号说明

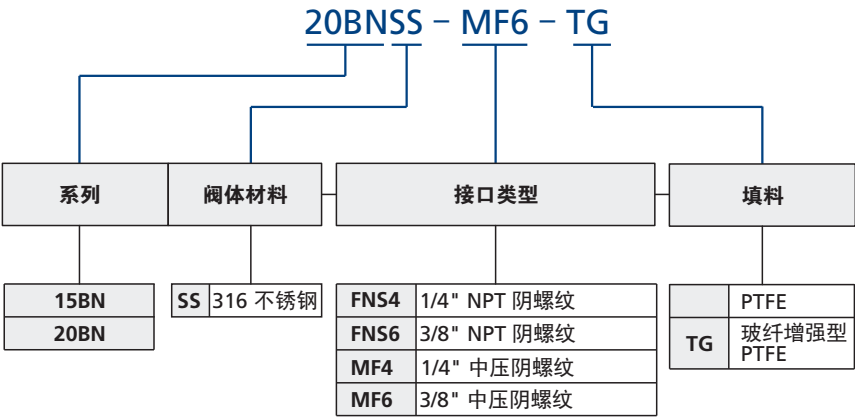

注：1. 有关中压接口的更多信息，请参见A-02的接口信息。  
2. 型号说明用于说明 FITOK 产品型号的组成规则，不适用于产品的具体选型，不能随意组合。

|        |
|--------|
| 接头     |
| 钢管     |
| 快速接头   |
| 过滤器    |
| 阀门     |
| 酸性介质产品 |
| 海底阀    |
| 型号互换表  |


# 双隔离泄放针阀

工作压力可达 1379 bar (20,000 psig)


## 特征

- 紧凑型设计，采用小结构，可提供出色的阀门性能
- 降低泄漏的可能性
- 金属-金属的密封实现了理想关断，优秀的抗磨性和耐腐蚀性，提高了阀杆和阀座的使用寿命及重复开关循环次数
- 非旋转型阀杆和一体式阀体结构设计
- 带有可靠的填料压盖锁紧装置

## 38°C (100°F) 时的流量数据

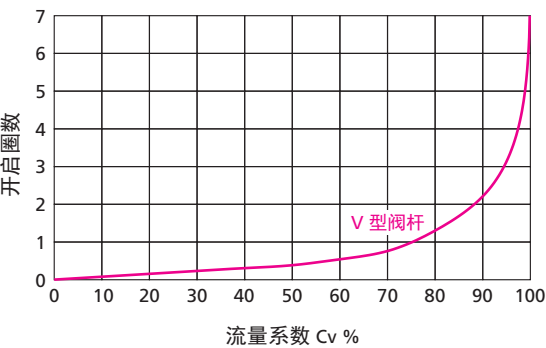

## 温压曲线

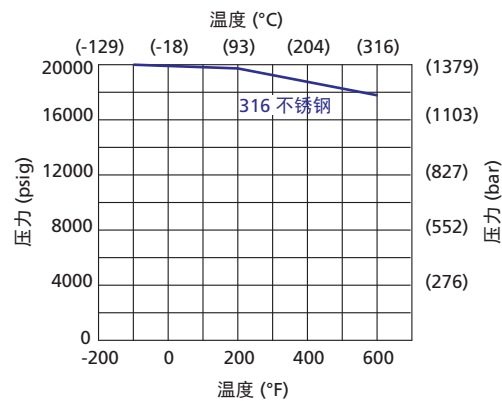

## 技术参数

| 系列    | 接口类型<br>(入口和出口) | 泄放口接口 | 内通径<br>in. (mm) | $C_v$ | 工作压力<br>psig (bar) |
|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|--------------------|
| 20DBN | MF4             | MF4   | 0.094 (2.4)     | 0.10  | 20,000 (1379)      |
|       | MF6             | MF4   | 0.094 (2.4)     | 0.27  | 20,000 (1379)      |
|       | MF9             | MF4   | 0.094 (2.4)     | 0.27  | 20,000 (1379)      |
|       | HF9             | MF4   | 0.094 (2.4)     | 0.27  | 20,000 (1379)      |


注意：1. 填料选择：隔离泄放针阀的标准填料为PTFE，另有玻纤增强型 PTFE 可供选择。

PTFE 填料工作温度：-73°C~232°C (-100°F~450°F)

玻纤增强型 PTFE 填料工作温度：-73°C~316°C (-100°F~600°F)

2. 多种接口类型可选，如需其他接口，请联系 FITOK 集团或其授权的代理商。

标准结构材料

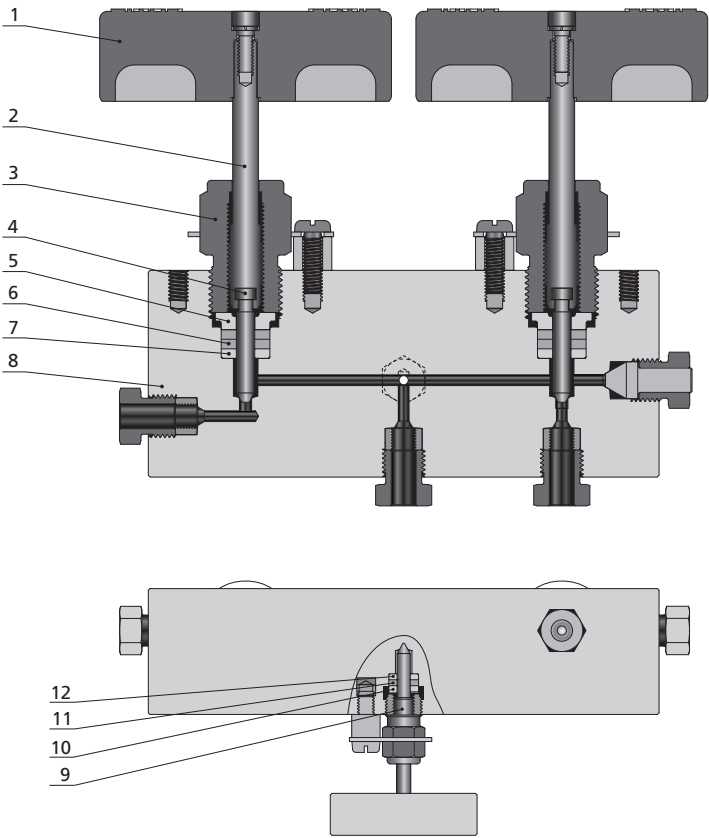



底部视图

| 序号  | 元件     | 材料等级         |
|-----|--------|--------------|
| 1   | 手柄     | 不锈钢          |
| 2   | 上阀杆    | 316 不锈钢      |
| 3   | 填料压盖   | C63000       |
| 4   | 下阀杆    | S17400       |
| 5   | 填料压垫   | C63000       |
| 6   | 填料     | PTFE/增强型PTFE |
| 7   | 填料垫    | S17400       |
| 8   | 阀体     | 316 不锈钢      |
| 9   | 泄放阀阀杆  | S17400       |
| 10  | 泄放阀压垫  | C63000       |
| 11  | 泄放阀填料  | PTFE/增强型PTFE |
| 12  | 泄放阀填料垫 | S17400       |
| 润滑剂 |        | 二硫化钼         |

与介质接触元件以斜体字列出。

|        |
|--------|
| 接头     |
| 钢管     |
| 快速接头   |
| 过滤器    |
| 阀门     |
| 酸性介质产品 |
| 海底阀    |
| 型号互换表  |


订购信息和尺寸

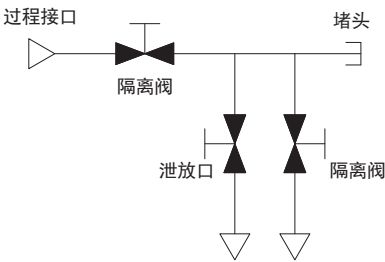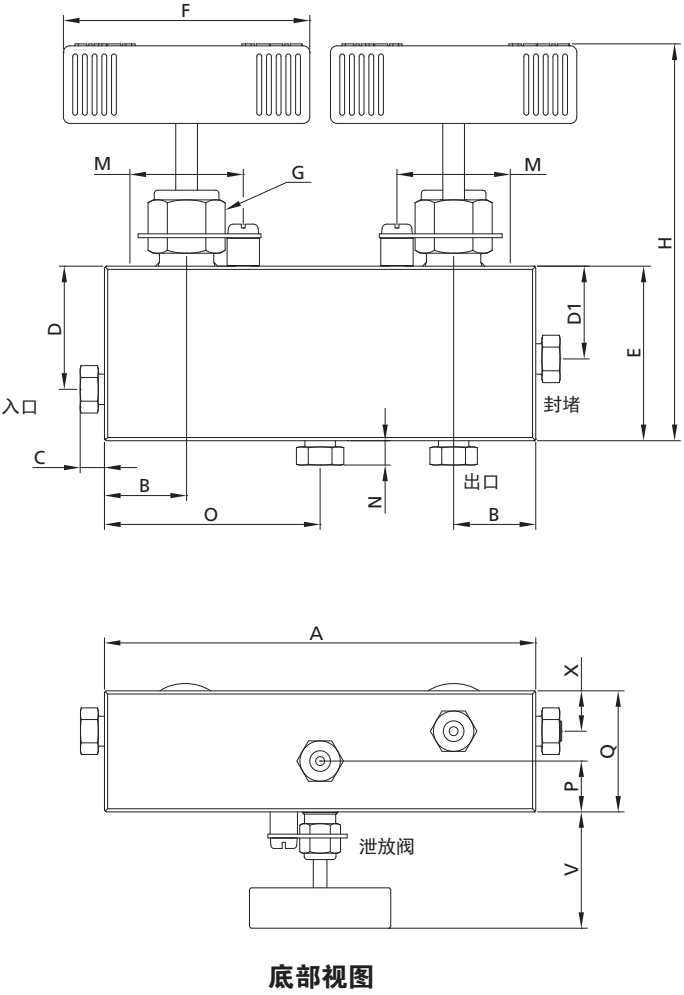

| 尺寸              |                 |                 |                 |                |                |                |                |                |                |                |                 |                |                |                |                |                |                |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 尺寸              | 接口类型<br>(入口和出口) | 内通径<br>in. (mm) | 尺寸 in. (mm)     |                |                |                |                |                |                |                |                 |                |                |                |                |                |                |
|                 |                 |                 | A               | B              | C              | D              | D1             | E              | F              | G              | H               | M              | N              | O              | P              | Q              | X              |
| 20DBNSS-MF4-MF4 | MF4             | 0.094<br>(2.4)  | 5.25<br>(133.4) | 1.00<br>(25.4) | 0.38<br>(9.65) | 1.50<br>(38.1) | 1.13<br>(28.7) | 2.13<br>(54.1) | 3.00<br>(76.2) | 1.00<br>(25.4) | 4.82<br>(122.4) | 1.38<br>(35.1) | 0.50<br>(12.7) | 2.62<br>(66.7) | 0.63<br>(16.0) | 1.50<br>(38.1) | 1.47<br>(37.4) |
| 20DBNSS-MF6-MF4 | MF6             | 0.094<br>(2.4)  | 5.25<br>(133.4) | 1.00<br>(25.4) | 0.44<br>(11.2) | 1.50<br>(38.1) | 1.13<br>(28.7) | 2.13<br>(54.1) | 3.00<br>(76.2) | 1.00<br>(25.4) | 4.82<br>(122.4) | 1.38<br>(35.1) | 0.50<br>(12.7) | 2.62<br>(66.7) | 0.63<br>(16.0) | 1.50<br>(38.1) | 1.47<br>(37.4) |
| 20DBNSS-MF9-MF4 | MF9             | 0.094<br>(2.4)  | 5.88<br>(149.4) | 1.31<br>(33.3) | 0.55<br>(14.0) | 1.50<br>(38.1) | 1.13<br>(28.7) | 3.00<br>(76.2) | 3.00<br>(76.2) | 1.00<br>(25.4) | 5.69<br>(144.5) | 1.38<br>(35.1) | 0.50<br>(12.7) | 2.94<br>(74.7) | 0.63<br>(16.0) | 1.75<br>(44.5) | 1.47<br>(37.4) |
| 20DBNSS-HF9-MF4 | HF9             | 0.094<br>(2.4)  | 5.88<br>(149.4) | 1.31<br>(33.3) | 0.95<br>(24.1) | 1.50<br>(38.1) | 1.13<br>(28.7) | 3.00<br>(76.2) | 3.00<br>(76.2) | 1.00<br>(25.4) | 5.69<br>(144.5) | 1.38<br>(35.1) | 0.50<br>(12.7) | 2.94<br>(74.7) | 0.63<br>(16.0) | 1.75<br>(44.5) | 1.47<br>(37.4) |

注意：1. 泄放接口为 1/4" 中压阴螺纹。  
2. G 为填料压盖安装孔的钻孔尺寸。  
3. H 为阀杆关闭位置时的尺寸。  
4. 所有尺寸仅供参考，可能会变动。如需其他相关尺寸，请联系 FITOK 集团或其授权代理商。

型号说明

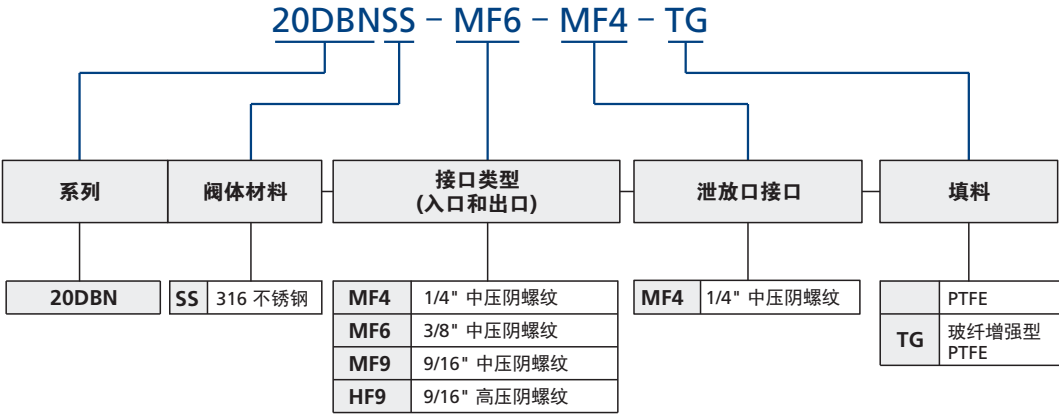

注：1. 有关中高压接口的更多信息，请参见A-02的接口信息。  
2. 型号说明用于说明 FITOK 产品型号的组成规则，不适用于产品的具体选型，不能随意组合。

|        |
|--------|
| 接头     |
| 钢管     |
| 快速接头   |
| 过滤器    |
| 阀门     |
| 酸性介质产品 |
| 海底阀    |
| 型号互换表  |


## 双隔离泄放球阀

**工作压力可达 1034 bar (15,000 psig)**


## 特征

- ◎ 标准的O形圈材质为氟橡胶，其工作温度范围：-17.8°C 至 204°C (0°F 至 400°F)，其他O形圈材质可选
- ◎ 阀体材料：高强度 316 不锈钢
- ◎ PEEK 阀座可提供优良的化学适应性，抗高温、耐磨损性能
- ◎ 耳轴型球：防止球冲出
- ◎ 全流通流道降低压降
- ◎ V 型阀杆泄放阀结构
- ◎ 多种接口类型可供选择
- ◎ 从打开到关闭旋转四分之一圈可快速关断

## 温压曲线

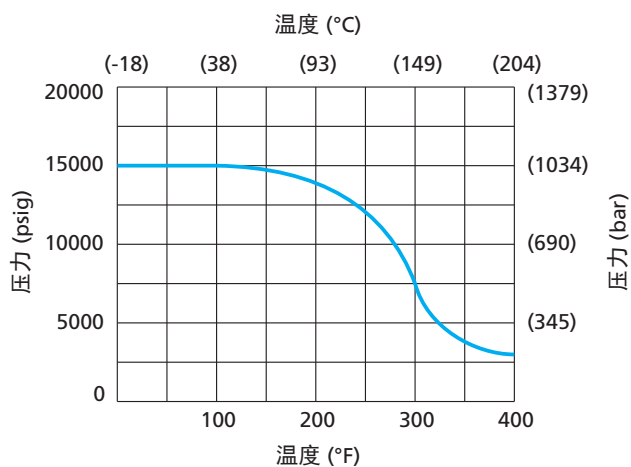

标准结构材料

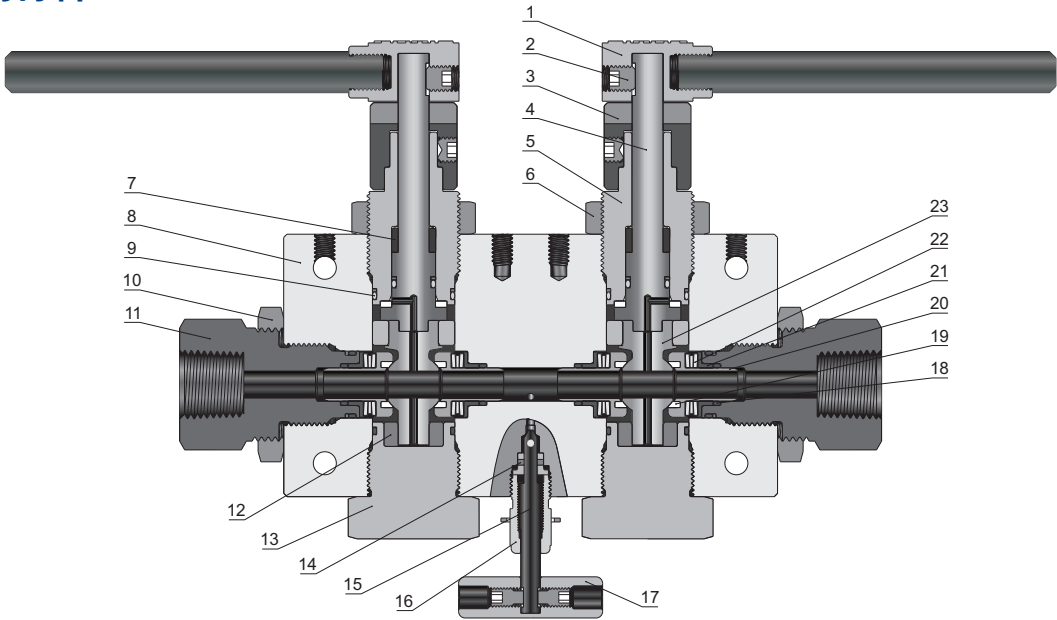

| 序号  | 元件      | 材料等级     |
|-----|---------|----------|
| 1   | 手柄      | 不锈钢      |
| 2   | 固定螺钉    | 不锈钢      |
| 3   | 制动环     | 316 不锈钢  |
| 4   | 阀杆      | 316 不锈钢  |
| 5   | 填料压盖    | 316 不锈钢  |
| 6   | 锁紧螺母    | 316 不锈钢  |
| 7   | 支撑环     | PEEK     |
| 8   | 阀体      | 316 不锈钢  |
| 9   | O形圈     | 氟橡胶      |
| 10  | 锁紧螺母    | 316 不锈钢  |
| 11  | 阀座压盖    | 316 不锈钢  |
| 12  | 轴承      | PEEK     |
| 13  | 底部压盖    | 316 不锈钢  |
| 14  | 泄放阀填料   | PTFE     |
| 15  | 泄放阀阀杆   | S17400   |
| 16  | 泄放阀填料压盖 | C63000   |
| 17  | 泄放阀手柄   | 不锈钢      |
| 18  | O形圈     | 氟橡胶      |
| 19  | 阀座      | PEEK     |
| 20  | 阀座护圈    | S17400   |
| 21  | 支撑垫     | S17400   |
| 22  | 蝶形弹簧    | S17700   |
| 23  | 球       | 316 不锈钢  |
| 润滑剂 |         | 二硫化钼/氟化基 |

与介质接触元件以斜体字列出。

接头

钢管

快速接头

过滤器


阀门

酸性介质产品

海底阀

型号互换表


尺寸

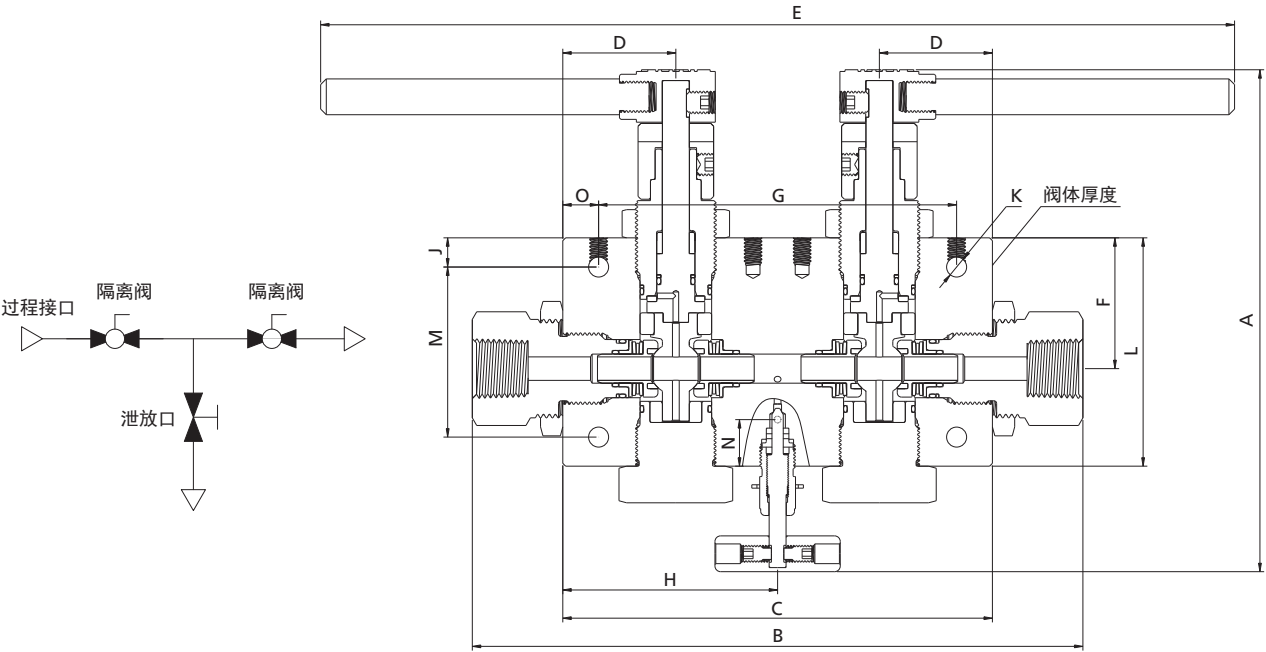

| 尺寸 in. (mm)     |                 |              |                |                  |                |            |             |                |               |              |                |                |               |                 |
|-----------------|-----------------|--------------|----------------|------------------|----------------|------------|-------------|----------------|---------------|--------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| A               | B               | C            | D              | E                | F              | G          | H           | J              | K             | L            | M              | N <sup>①</sup> | O             | 阀体厚度            |
| 7.14<br>(181.4) | 8.53<br>(216.6) | 6<br>(152.4) | 1.58<br>(40.1) | 12.76<br>(324.2) | 1.83<br>(46.4) | 5<br>(127) | 3<br>(76.2) | 0.41<br>(10.3) | 0.28<br>(7.1) | 3.19<br>(81) | 2.38<br>(60.4) | 0.65<br>(16.5) | 0.5<br>(12.7) | 1.75<br>(44.45) |

注：1. N：背面泄放接口  
2. 所有尺寸仅供参考，可能有变动。

面板安装尺寸

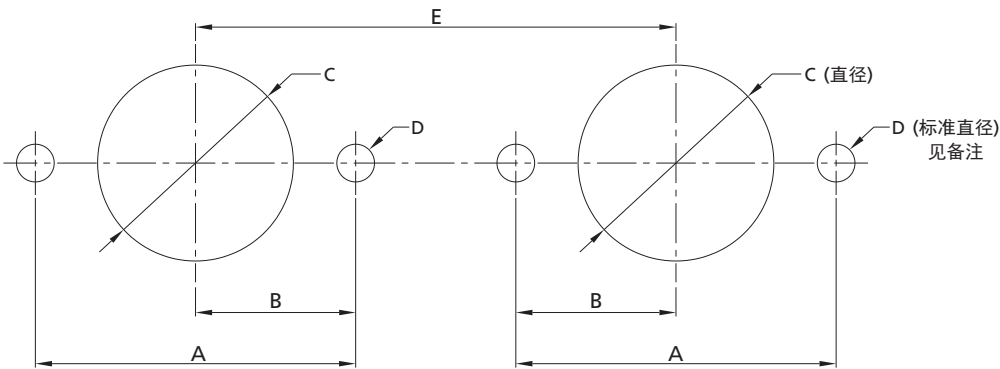


| 尺寸 in. (mm)    |                |               |               |                |
|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| A              | B              | C             | D             | E              |
| 2.16<br>(54.8) | 1.08<br>(27.4) | 1.5<br>(38.1) | 0.28<br>(7.1) | 2.84<br>(72.2) |

备注：1. 阀体上的装配螺纹规格为1/4-20。  
2. 所有尺寸仅供参考，可能有变动。

订购信息和尺寸

| 系列    | 订购号                 | 接口类型<br>(入口和出口) | 泄放口接口 | 内通径<br>代码 | 内通径尺寸<br>in. (mm) | Cv   | 工作压力<br>psig (bar) |
|-------|---------------------|-----------------|-------|-----------|-------------------|------|--------------------|
| 15DBB | 15DBBSS-DFF8-FNS4-6 | DFF8            | FNS4  | 6         | 0.33 (8.3)        | 2.3  | 15,000 (1034)      |
|       | 15DBBSS-MF4-MF4-6   | MF4             | MF4   |           | 0.11 (2.8)        | 0.23 |                    |
|       | 15DBBSS-MF6-MF4-6   | MF6             | MF4   |           | 0.20 (5.2)        | 0.9  |                    |
|       | 15DBBSS-MF9-MF4-6   | MF9             | MF4   |           | 0.33 (8.3)        | 2.3  |                    |
|       | 15DBBSS-MF9-FNS4-6  | MF9             | FNS4  |           | 0.33 (8.3)        | 2.3  |                    |
|       | 15DBBSS-MF12-MF4-6  | MF12            | MF4   |           | 0.33 (8.3)        | 2.3  |                    |
|       | 15DBBSS-MF16-FNS4-6 | MF16            | FNS4  |           | 0.33 (8.3)        | 2.3  |                    |
|       | 15DBBSS-FNS4-FNS4-6 | FNS4            | FNS4  |           | 0.33 (8.3)        | 2.3  |                    |
|       | 15DBBSS-FNS6-FNS4-6 | FNS6            | FNS4  |           | 0.33 (8.3)        | 2.3  |                    |
|       | 15DBBSS-FNS8-FNS4-6 | FNS8            | FNS4  |           | 0.33 (8.3)        | 2.3  |                    |

型号说明

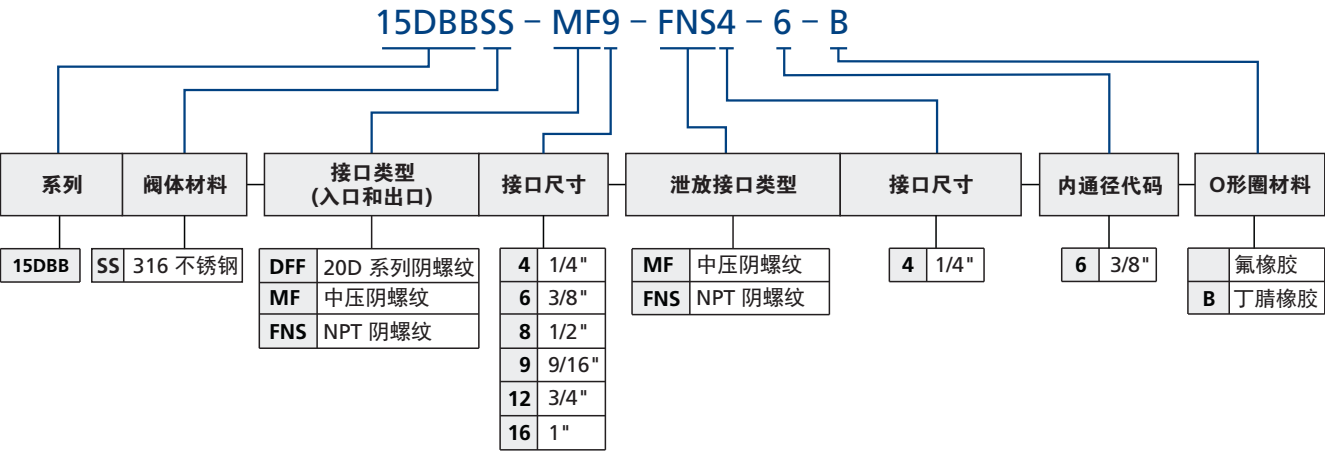

注：1. 有关 20D 和中高压接口的更多信息，请参见A-02的接口信息。  
2. 型号说明用于说明 FITOK 产品型号的组成规则，不适用于产品的具体选型，不能随意组合。

| 代号 | O形圈材质 | 工作温度范围 °C (°F)        |
|----|-------|-----------------------|
|    | 氟橡胶   | -17.8 至 204 (0 至 400) |
| B  | 丁腈橡胶  | -23 至 121 (-10 至 250) |